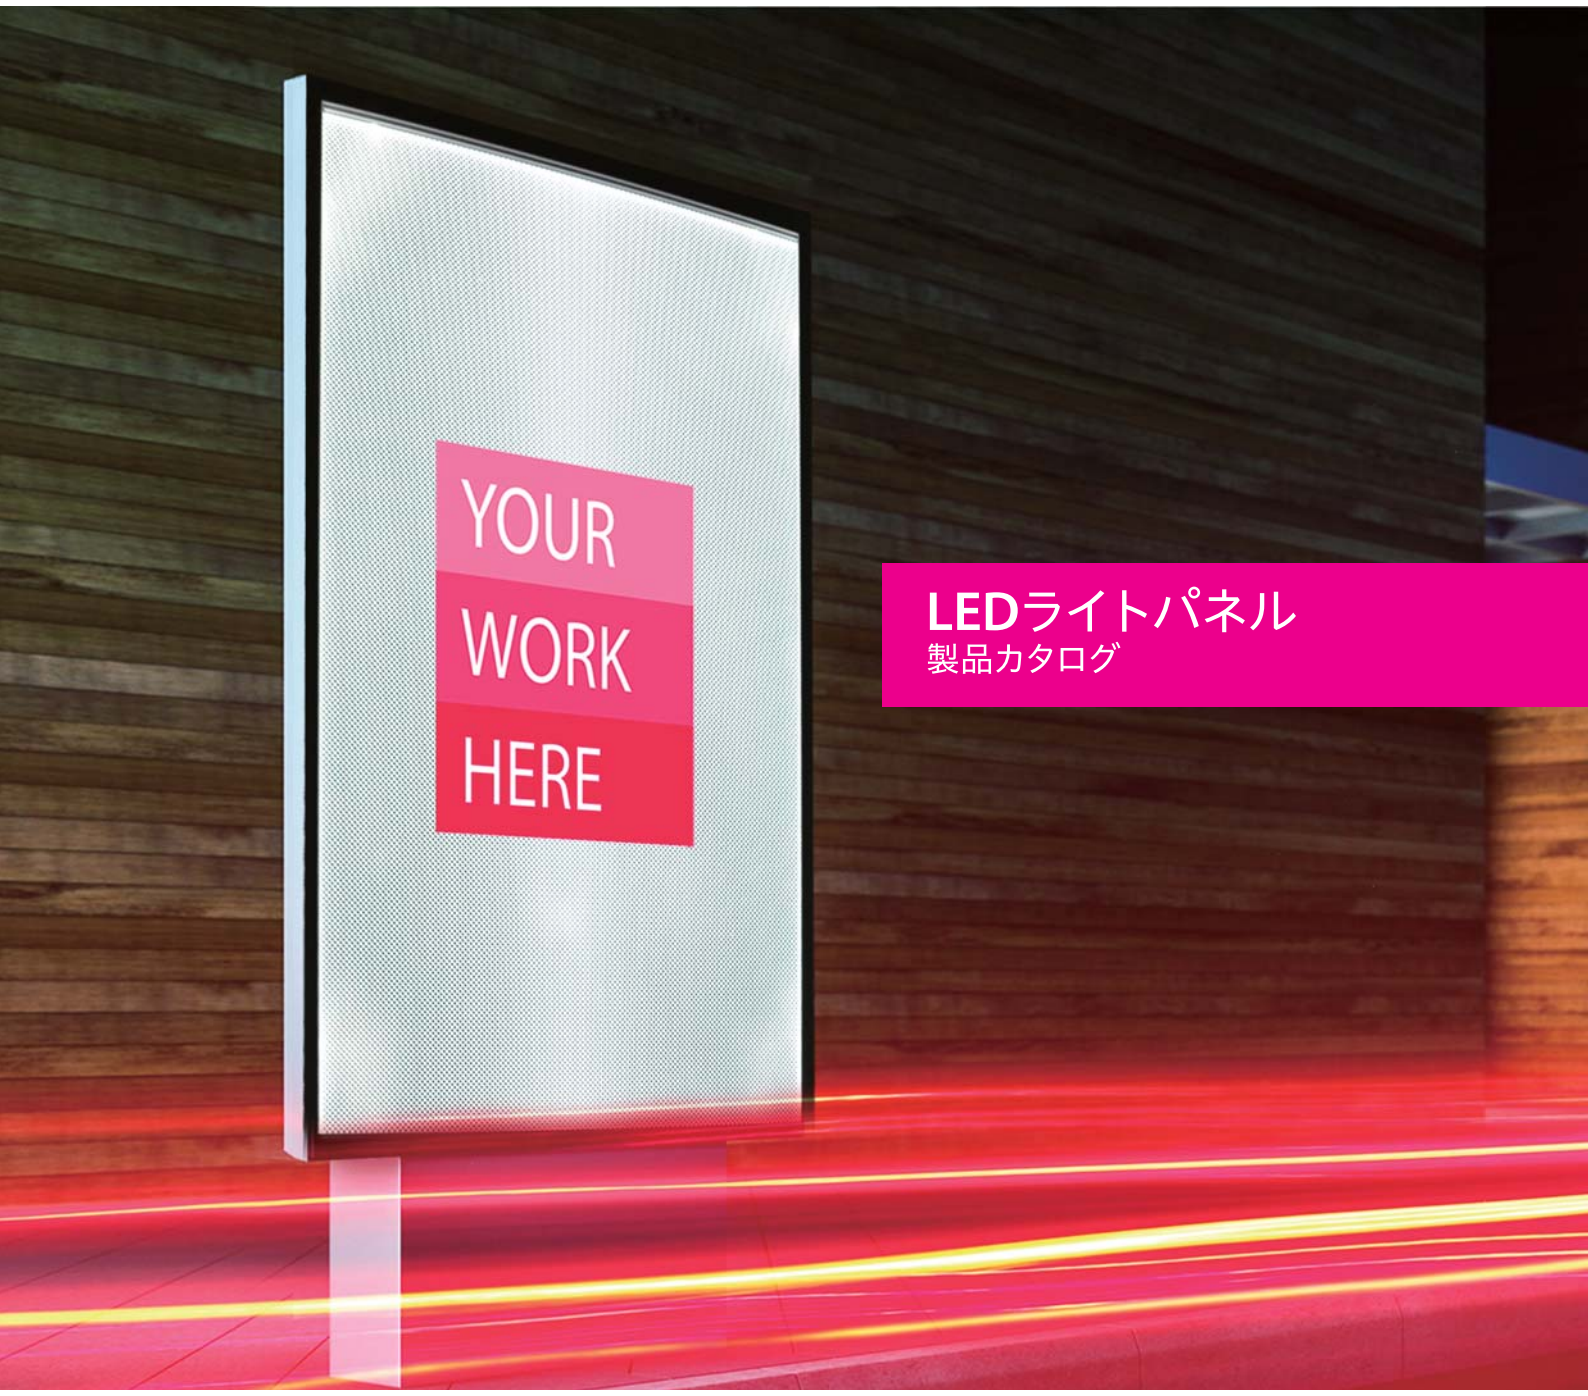

LEDライトパネル
製品カタログ

有限会社 ルミテクノ
Lumitechno co., Ltd,

LED ライトパネルの特徴

経済性	電力消費量が蛍光灯の1/4以下
長寿命	約50,000 時間（蛍光ランプの約6 倍）
面輝度	均一度80% 以上の高均一度により美しく見やすい
適合性	色々な種類のアルミフレームで軽く設置しやすい
環境性	LED は蛍光灯ランプや水銀灯のような有害物質を含みません

LED ライトパネルの部品構成

導光板	厚さ5～8mm 透過率：98% 引張強度：760kg／cm2 変形温度：92～96℃
モジュール	印刷型Dotパターン・V-Cuttingパターン
LED-Chip Bar	白色Chip bar/RGB-Chip bar
AC アダプター	（入力）AC100V～240V/50～60Hz　（出力）DC2V
フレーム	アルミニウム（スナップ型／モジュール型／跳ね上げ型／シート型）
フレーム仕上げ色	アルミシルバー／黒色／白色

LED ライトパネルの部品構成

定格電圧（AC アダプターの一次側）	AC100V～240V／50～60Hz
平均寿命	約50,000 時間
輝度平均律	板面均一輝度80% 以上
導光板仕様	印刷型Dot パターン／V-Cutting
LED-Chip	Samsung（色温度 3000K/4000K/5000K/6500K/8000K）
Chip Bar	Chipピッチ15mm　演色性Ra84程度

LED ライトパネルの展開図

1. 閉開式スナップ型

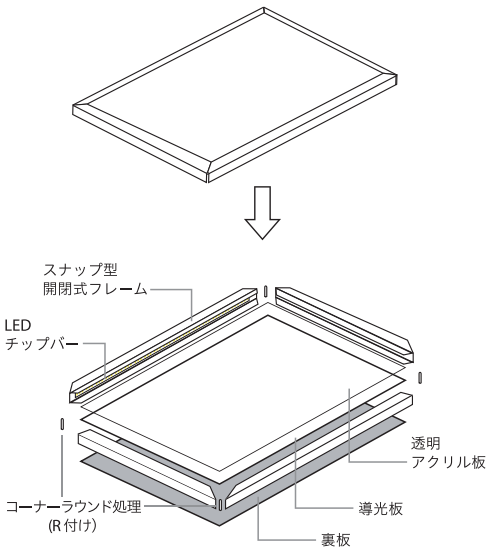

2. モジュール型

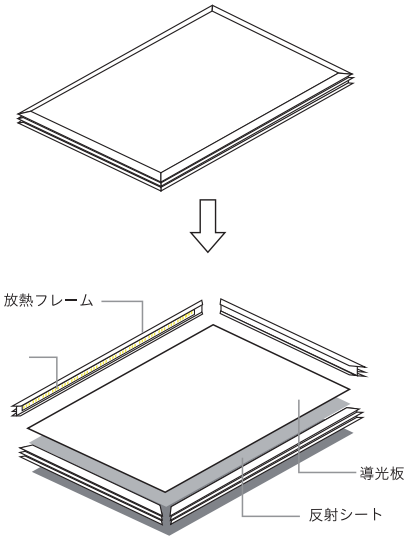

3. シート型

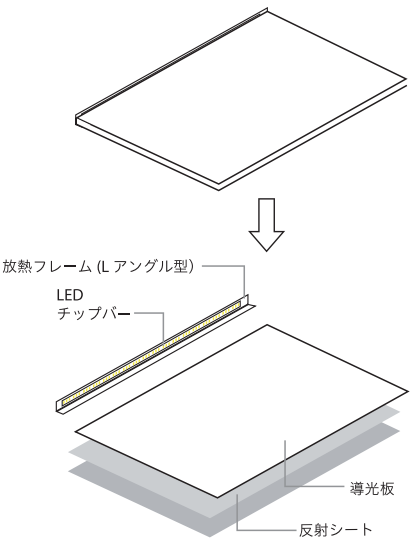

LED ライトパネルの型番

A1G - L215 - SFR23 / SV-R

- A1G：サイズ
- L215：2＝LED チップパーの使用本数、15＝LED チップのピッチ
- SFR23：フレームの種類
- SV-R：フレームカラー
- その他［色温度／裏面配線など）

LED ライトパネル

開閉式スナップ型、扉式開閉型、マグネット脱着型でメディア交換が簡単。屋内用７種類、屋外用１種類

型式	幅	厚	フレーム色	仕様	コーナー処理	電源装置
SFR 23	23mm	24mm	シルバー/黒	屋内	ラウンド	別置き
SFR 28	28mm	24mm	シルバー/黒	屋内	ラウンド	別置き
SL 18	18mm	18mm	シルバー/黒/白	屋内	ラウンド/無し	別置き
SL 20	22mm	38mm	シルバー/黒/白	屋内	ラウンド/無し	内蔵
SL 21	22mm	38mm	シルバー/黒/白	屋内	ラウンド/無し	内蔵
SL 23	22mm	25mm	シルバー/黒/白	屋内	ラウンド/無し	別置き
SL 70	31mm	25mm	シルバー/黒/白	屋内	ラウンド/無し	別置き
SL 80	31mm	35mm	シルバー/黒/白	屋内	ラウンド/無し	内蔵
SO 100	52mm	59mm	シルバー/黒/白	屋外	無し	内蔵
SO 105	35mm	41mm	シルバー/黒/白	屋外	無し	内蔵
SO 300	58mm	66mm	シルバー	屋外	無し	内蔵

LED ライトモジュール

周囲を放熱フレームで仕上げた導光板式のＬＥＤ光源パネル。既設サインの光源や、什器照明、建築化照明用のＬＥＤパネル

型式	幅	厚	フレーム色	仕様	コーナー処理	電源装置
U15	10 mm	7 mm	アルミ色	屋内	無し	別置き

LED ライトシート

LEDチップ挿入部のみに放熱フレームをつけた最薄最軽量のLEDパネルです。陳列什器の光源や建築化照明の光源として使用可能。

型式	幅	厚	フレーム色	仕様	コーナー処理	電源装置
U9	1 mm	7 mm	アルミ色	屋内	無し	別置き
U9-LDP	1 mm	9 mm	アルミ色	屋内	無し	別置き
U10	5 mm	8 mm	アルミ色	屋内	無し	別置き
U10-LDP	5 mm	10 mm	アルミ色	屋内	無し	別置き

板面輝度検査データー

弊社の導光板式LEDパネルは板面輝度均一度80%以上です。板面が明るく、輝度ムラが少なくなるような導光板設計をしております。画像検査や目視検査などの面光源としてもご使用いただいております。検査用途で、ご使用される場合には導光板のDotパターンが見えなく成るように導光板の上に拡散板を重ねてご使用ください。

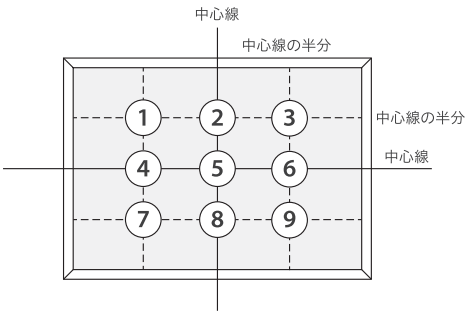

外寸サイズ	発光面サイズ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	平均	均一度
A0	829X1,177	4,120	4,123	4,089	4,110	4,455	4,181	4,048	4,211	4,094	4,159	91%
A1	582X829	5,052	5,280	5,090	4,512	5,074	4,638	5,060	5,126	5,054	4,988	85%
A2	408X 582	4,343	4,352	4,312	4,693	4,829	4,392	4,374	4,373	4,370	4,449	89%
A3	285X408	4,479	4,453	4,452	4,214	4,163	4,182	4,070	4,360	4,300	4,297	91%
B0	1,018X1,444	3,332	3,345	3,217	3,395	3,615	3,368	3,516	3,579	3,429	3,423	89%
B1	716X1,018	4,567	4,566	4,697	4,086	4,581	4,107	4,770	4,772	4,503	4,517	86%
B2	503X716	4,765	4,755	4,540	4,785	4,962	4,662	4,453	4,400	4,341	4,630	87%
B3	352X503	4,249	4,381	4,662	3,858	4,481	3,928	3,864	3,863	3,961	4,139	83%
B4	291 X398	4,508	4,500	4,582	4,309	4,089	4,182	4,193	4,076	4,127	4,268	89%

均一度計算法：最小照度 ÷ 最大照度x100=照度均一度(%)

※実際の過去の製品データーです。製品のロットにより異なる場合があります。

製品写真と納入事例

銀座7丁目ビル：ガラスのバックライト
LEDライトモジュール使用

埋込特注LEDパネル
LEDライトモジュール使用

広告用サインパネル（化粧品店）
LF31H 型

LEDライトパネルLF31H型

陳列什器照明
サイズ特注

広告用サインパネル
サイズ特注 (SFR23/SV)

陳列什器照明
サイズ特注

LEDライトシート型

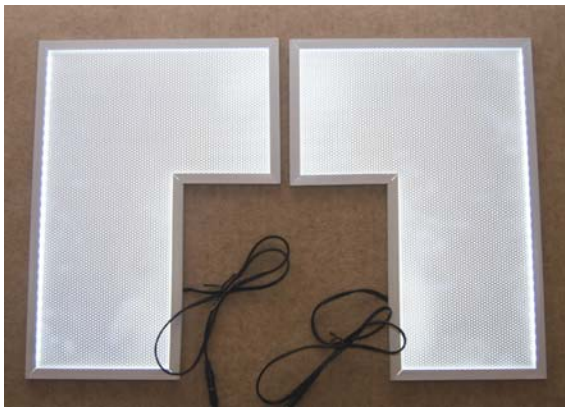

変形型 LED ライトモジュール
特注仕様

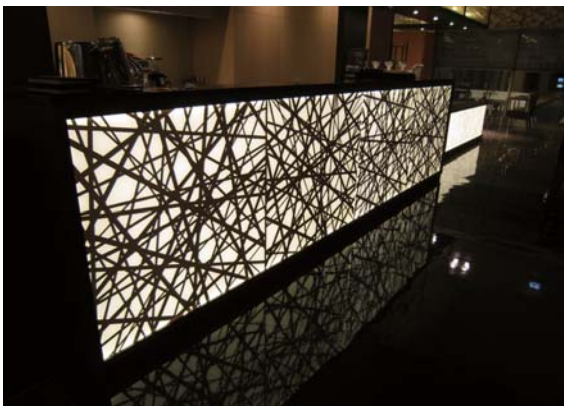

建築化照明 (光壁)
連結＋サイズ特注

広告・メニュー用サインパネル / 吊式サインパネル
A4-L1116-STW

LEDライトパネルSFR23-Stand型

円柱設置サインパネル
特注仕様

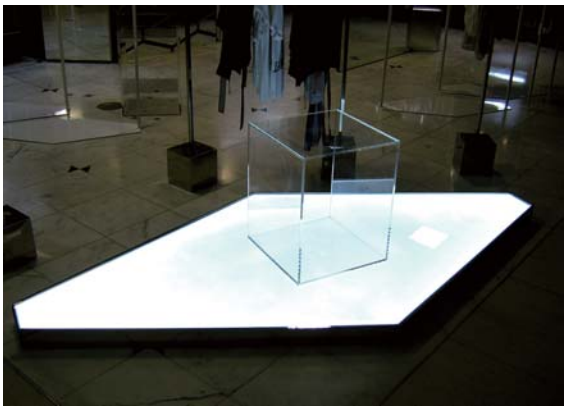

ステージ用照明
特注仕様

LEDライトパネルSFR23
連結壁面設置

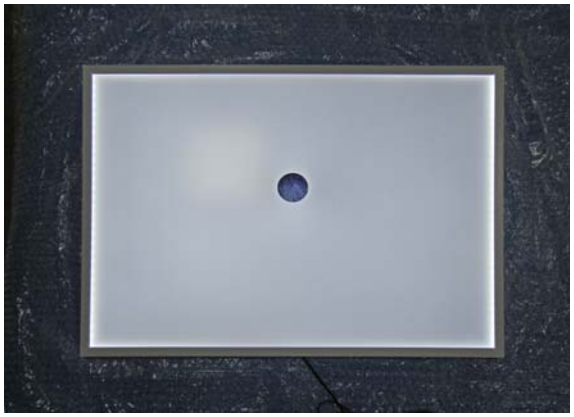

導光板Φ穴加工　検査用光源
特注仕様

LED ライトパネル【SFR23 型】(標準型)

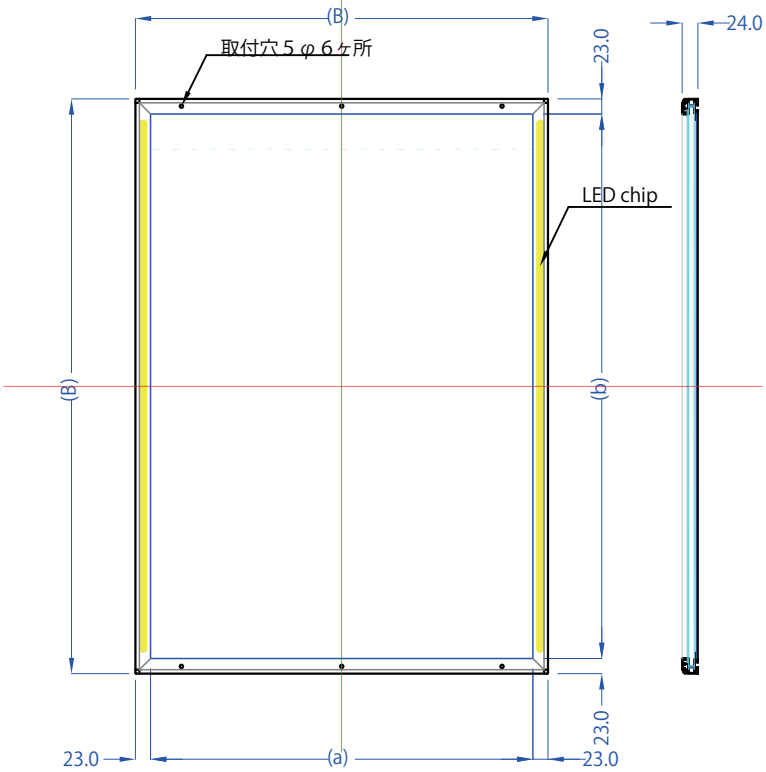

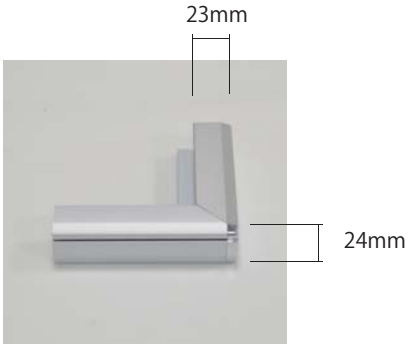

フレームカラー (アルミシルバー・黒色半ツヤ・黒色ツヤ消し)

品番 (SFR23)	Size	外寸 (mm)	イメージ寸法	内寸 (mm)	厚み. (mm)	重量 (Kg)	LED	電気容量 (A/W)	照度 (lux)
A0G-L2113-SFR23	A0	875*1223	841*1189	829*1177	24	12.7	174	3.50/42	3,000
A1G-L2116-SFR23	A1	628*875	594*841	582*829	24	7.6	96	1.92/23	4,000
A2G-L2116-SFR23	A2	454*628	420*594	408*582	24	4.1	48	0.96/12	4,000
A3G-L1116-SFR23	A3	331*454	297*420	285*408	24	2.6	24	0.48/6	3,300
A4G-L1116-SFR23	A4	244*331	210*297	198*285	24	1.8	12	0.24/3	3,500
B0G-L2113-SFR23	B0	1064*1490	1030*1456	1018*1444	24	18.3	216	4.32/52	3,000
B1G-L2113-SFR23	B1	762*1064	728*1030	716*1018	24	9.9	150	3.00/36	4,000
B2G-L2113-SFR23	B2	549*762	515*728	503*716	24	5.6	72	1.44/17	4,000
B3G-L1113-SFR23	B3	398*549	364*515	352*503	24	3.4	36	0.72/9	3,500
B4G-L1113-SFR23	B4	291*398	257*364	245*352	24	2.2	18	0.36/4	3,500
B5G-L1116-SFR23	B5	216*291	182*257	170*245	24	1.6	9	0.18/2	3,500
500*500-L2116-SFR23		500*500	466*466	454*454	24	4.0	54	1.08/13	4,000
600*600-L2116-SFR23		600*600	566*566	554*554	24	5.4	66	1.32/16	3,600
700*700-L2113-SFR23		700*700	666*666	654*654	24	6.9	90	1.8/22	4,000
800*800-L2113-SFR23		800*800	766*766	754*754	24	8.7	108	2.16/26	3,500
900*900-L2113-SFR23		900*900	866*866	854*854	24	10.9	126	2.52/30	3,000
900*300-L1116-SFR23		900*300	866*266	854*254	24	4.2	51	1.02/12	3,500
1200*300-L1116-SFR23		1200*300	1166*266	1154*254	24	5.4	69	1.38/17	3,500
1400*300-L1116-SFR23		1400*300	1366*266	1354*254	24	6.3	81	1.62/19	3,500
1500*300-L1116-SFR23		1500*300	1466*266	1454*254	24	6.7	87	1.75/21	3,500
1800*300-L1116-SFR23		1800*300	1766*266	1754*254	24	7.9	105	2.1/25	3,500
1200*800-L2113-SFR23		1200*800	1166*766	1154*754	24	12.5	174	3.48/42	3,500
1200*900-L2113-SFR23		1200*900	1166*866	1154*854	24	13.9	174	3.48/42	3,000
1500*900-L2113-SFR23		1500*900	1466*866	1454*854	24	17.1	216	4.32/52	3,000
1800*900-L2113-SFR23		1800*900	1766*866	1754*854	24	20.4	264	5.28/63	3,000

LED ライトパネル【SFR28 型】（広幅型）

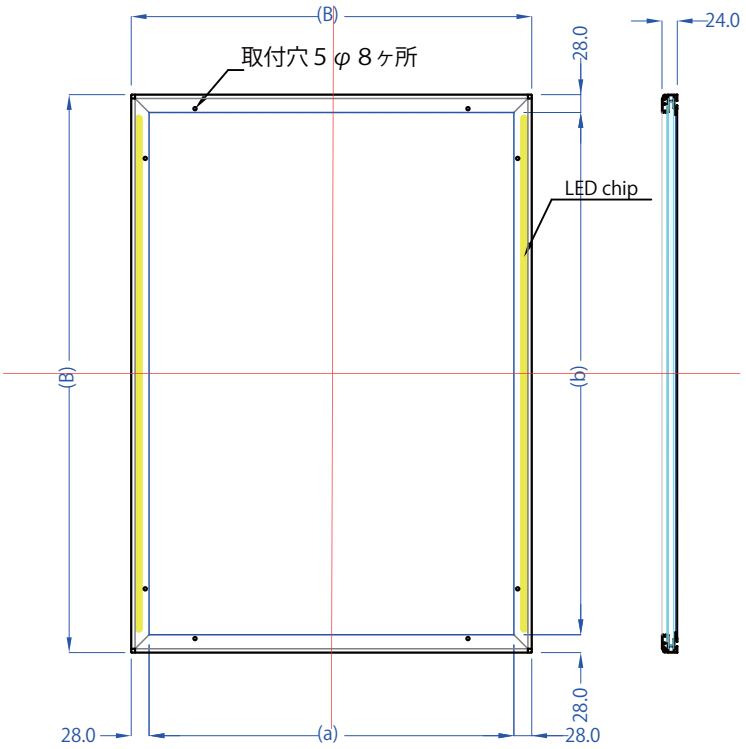

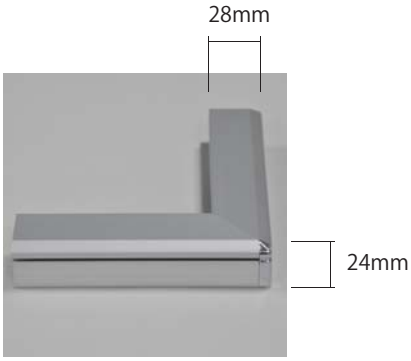

フレームカラー（アルミシルバー・黒色ツヤ消し）

品番（SFR28）	Size	外寸（mm）	イメージ寸法	内寸（mm）	厚み.（mm）	重量（Kg）	LED	電気容量（A/W）	照度（lux）
A0G-L2113-SFR28	A0	875*1223	841*1189	819*1167	24	15.2	174	3.50/42	3,000
A1G-L2116-SFR28	A1	628*875	594*841	572*819	24	8.5	96	1.92/23	4,000
A2G-L2116-SFR28	A2	454*628	420*594	398*572	24	5.0	48	0.96/12	4,000
A3G-L1116-SFR28	A3	331*454	297*420	275*398	24	3.2	24	0.48/6	3,300
A4G-L1116-SFR28	A4	244*331	210*297	188*275	24	2.0	12	0.24/3	3,500
B0G-L2113-SFR28	B0	1064*1490	1030*1456	1008*1434	24	23.5	216	4.32/52	3,000
B1G-L2113-SFR28	B1	762*1064	728*1030	706*1008	24	10.9	150	3.00/36	4,000
B2G-L2113-SFR28	B2	549*762	515*728	493*706	24	6.1	72	1.44/17	4,000
B3G-L1113-SFR28	B3	398*549	364*515	342*493	24	3.6	36	0.72/9	4,000
B4G-L1113-SFR28	B4	291*398	257*364	235*342	24	2.3	18	0.36/4	3,500
1800*900-L2113-SFR28		1800*900	1766*866	1744*844	24	21.0	264	5.28/63	3,000
2000*900-L2113-SFR28		2000*900	1966*866	1944*844	24	23.1	294	5.88/71	3,000
2400*900-L2113-SFR28		2400*900	2366*866	2344*844	24	27.5	354	7.08/85	3,000
1000*1000-L2113-SFR28		1000*1000	966*966	944*944	24	13.3	144	2.88/35	2,600
1800*1000-L2113-SFR28		1800*1000	1766*966	1744*944	24	23.1	264	5.28/63	2,600
2000*1000-L2113-SFR28		2000*1000	1966*966	1944*944	24	25.5	294	5.88/71	2,600
2400*1000-L2113-SFR28		2400*1000	2366*966	2344*944	24	30.3	354	7.08/85	2,600
1100*1100-L2113-SFR28		1100*1100	1066*1066	1044*1044	24	15.9	156	3.12/37	2,400
1800*1100-L2113-SFR28		1800*1100	1766*1066	1744*1044	24	25.1	264	5.28/63	2,400
2000*1100-L2113-SFR28		2000*1100	1966*1066	1944*1044	24	27.8	294	5.88/71	2,400
2400*1100-L2113-SFR28		2400*1100	2366*1066	2344*1044	24	33.0	354	7.08/85	2,400
1200*1200-L2113-SFR28		1200*1200	1166*1166	1144*1144	24	18.7	174	3.48/42	2,100
1500*1200-L2113-SFR28		1500*1200	1466*1166	1444*1144	24	23.0	216	4.32/52	2,100
1800*1200-L2113-SFR28		1800*1200	1766*1166	1744*1144	24	27.3	264	5.28/63	2,100
2100*1200-L2113-SFR28		2100*1200	2066*1166	2044*1144	24	31.6	306	6.12/73	2,100
2400*1200-L2113-SFR28		2400*1200	2366*1166	2344*1144	24	35.6	354	7.08/85	2,100

前面羽根（グリップ）開閉式

SL18

・幅18mm厚み18mmのLEDライトパネル、小型サイズに最適なライトパネル

INDOOR　GRIP TYPE　LIGHTING　USE ADAPTER　SINGLE SIDE　WALL SURFACE

BLACK　SILVER　WHITE

A1 SIZE

| 製品使用方法 |

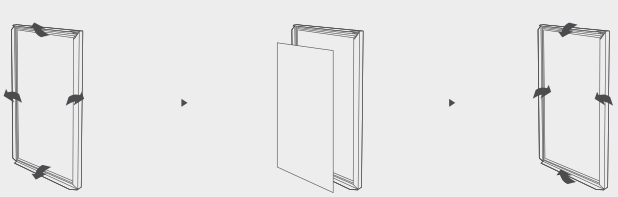

1. フレーム４方を図のように開閉する
2. フレーム開閉後、内側の取付穴を利用して壁面に固定する
3. 透明アクリルカバーの中にフイルムメディアを入れる
4. 図のようにフレームを閉じる
5. 設置完了後に電源供給する

| 製品図面 |

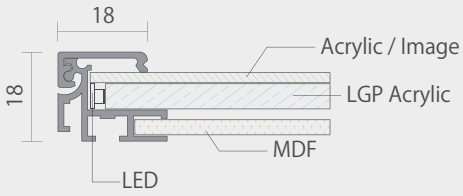

| 仕様＆特徴 |

商品名	色	角	製品規格 (mm)	メディア寸法 (mm)	外　寸 (mm)	内寸（画面） (mm)	電気容量 (watt)	重量 (Kg)	特徴
SL18	S B W	L R	A0	841 x 1189	857 x 1205	821 x 1169	36	14	- アルミフレーム - コーナー形状：直角・ラウンド - カバー：透明アクリル1T - 裏面仕上げ：3T MDF - 色温度：3000K,4000K,5000K,6500K - バックライト導光板 - 電源装置：外置型電源装置DC12V(KC,CE,PSE電気安全承認) - 入力電圧：AC100~220V - メディアフイルム計算法：外寸−16mm - カラー：シルバー（S),ブラック，(B)ホワイト（W）
			A1	594 x 841	610 x 857	574 x 821	26	7	
			A2	420 x 594	436 x 610	400 x 574	18	4	
			A3	297 x 420	313 x 436	277 x 400	7	2	
			A4	210 x 297	226 x 313	190 x 277	5	1	
			B1	728 x 1030	744 x 1046	708 x 1010	31	10	
			B2	515 x 728	531 x 744	495 x 708	22	5	
			B3	364 x 515	380 x 531	344 x 495	8	3	
			B4	257 x 364	273 x 380	237 x 344	6	2	
特注寸法注文	最小サイズ:200mm x 200mm /最大サイズ:900mm x 1500mm / 色温度・照明の明るさオーダー可能								

納入例01

▶ 製品詳細01

▶ 製品詳細02

▶ 瀬品詳細03

前面羽根（グリップ）開閉式

SL20

・見付22mm,厚み38mm,半埋込取付可能な電源装置内蔵型LEDライトパネル
埋込に適した中小サイズのサインパネルです



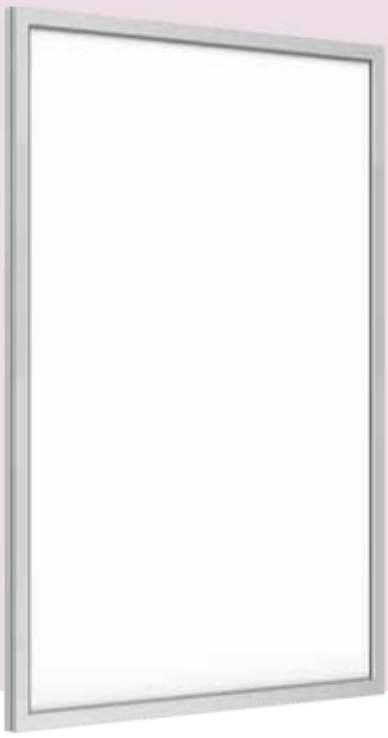

A1 SIZE

| 製品使用方法|

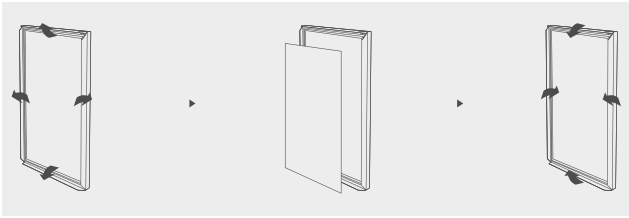

1. フレーム４方を図のように開閉する
2. フレーム開閉後、内側の取付穴を利用して壁面に固定する
3. 透明アクリルカバーの中にフイルムメディアを入れる
4. 図のようにフレームを閉じる
5. 設置完了後に電源供給する

| 製品図面 |

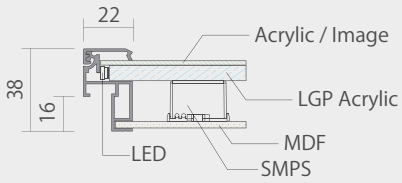

| 仕様＆特徴 |

商品名	色	角	製品規格 (mm)	メディア寸法 (mm)	外　寸 (mm)	内寸（画面） (mm)	電気容量 (watt)	重量 (Kg)	特徴
SL20	S B W	L R	A0	841 x 1189	857 x 1205	813 x 1161	40	12.7	- アルミフレーム - コーナー形状：直角・ラウンド - カバー：透明アクリル1T～1.5T - 裏面仕上げ：3T MDF - 色温度：3000K,4000K,5000K,6500K - バックライト導光板 - 電源装置：内蔵型ACアダプターDC12V(KC,CE,PSE電気安全承認) - 入力電圧：AC100～220V - メディアサイズ計算法：外寸-16mm - カラー：シルバー（S),ブラック(B),ホワイト(W)
			A1	594 x 841	610 x 857	566 x 813	20	7.3	
			A2	420 x 594	436 x 610	392 x 566	13	4.3	
			A3	297 x 420	313 x 436	269 x 392	6	2.6	
			A4	210 x 297	226 x 313	182 x 269	5	1.7	
			B0	1030 x 1456	1046 x 1472	1002 x 1428	48	17.9	
			B1	728 x 1030	744 x 1046	700 x 1002	33	10.1	
			B2	515 x 728	531 x 744	487 x 700	16	5.8	
			B3	364 x 515	380 x 531	336 x 487	11	3.5	
			B4	257 x 364	273 x 380	229 x 336	5	2.2	
特注寸法注文	最小サイズ:200mm x 200mm /最大サイズ:1000mm x 2000mm /色温度・照明の明るさオーダー可能								

▶ 製品詳細01

▶ 製品詳細02

▶ 製品詳細03



▶ 製品詳細04

前面羽根（グリップ）開閉式

SL21

・見付22mm,厚み38mm,電源装置内蔵型LEDライトパネル
中小サイズのサインパネルです



A1 SIZE

| 製品使用方法|

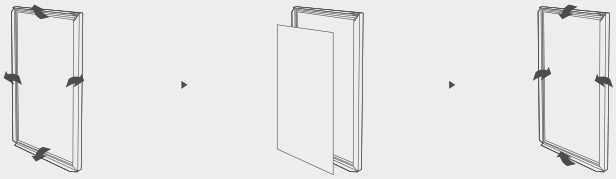

1. フレーム４方を図のように開閉する
2. フレーム開閉後、内側の取付穴を利用して壁面に固定する
3. 透明アクリルカバーの中にフイルムメディアを入れる
4. 図のようにフレームを閉じる
5. 設置完了後に電源供給する

| 製品図面 |

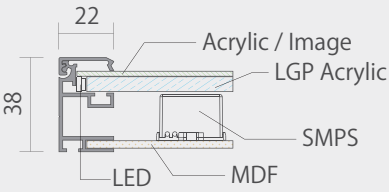

| 仕様＆特徴 |

商品名	色	角	製品規格 (mm)	メディア寸法 (mm)	外　寸 (mm)	内寸（画面） (mm)	電気容量 (watt)	重量 (Kg)	特徴
SL21	S B W	L R	A0	841 x 1189	857 x 1205	813 x 1161	40	12.7	- アルミフレーム - コーナー形状：直角・ラウンド - カバー：透明アクリル1T～1.5T - 裏面仕上げ：３T MDF - 色温度：3000K,4000K,5000K,6500K - バックライト導光板 - 電源装置：内蔵型ACアダプターDC12V(KC,CE,PSE電気安全承認） - 入力電圧：AC100～220V - メディアフイルム計算法：外寸-16mm - カラー：シルバー（S),ブラック（B),ホワイト（W)
			A1	594 x 841	610 x 857	566 x 813	20	7.3	
			A2	420 x 594	436 x 610	392 x 566	13	4.3	
			A3	297 x 420	313 x 436	269 x 392	6	2.6	
			A4	210 x 297	226 x 313	182 x 269	5	1.7	
			B0	1030 x 1456	1046 x 1472	1002 x 1428	48	17.9	
			B1	728 x 1030	744 x 1046	700 x 1002	33	10.1	
			B2	515 x 728	531 x 744	487 x 700	16	5.8	
			B3	364 x 515	380 x 531	336 x 487	11	3.5	
			B4	257 x 364	273 x 380	229 x 336	5	2.2	
特注寸法注文	最小サイズ:300mm x 300mm /最大サイズ:1000mm x 2000mm /色温度・照明の明るさオーダー可能								

納入例01

▶ 製品詳細01

▶ 製品詳細02

▶ 製品詳細03

前面羽根（グリップ）開閉式

SL23

· 見付22mm厚み25mmのLEDライトパネル。中小サイズに最適です。

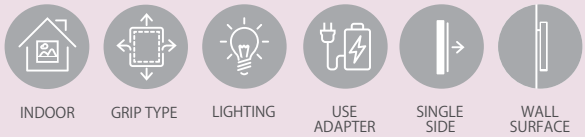



A1 SIZE

| 製品使用方法 |

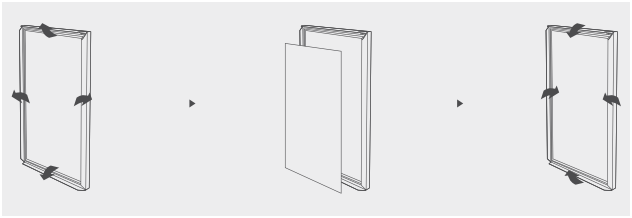

1. フレーム４方を図のように開閉する
2. フレーム開閉後、内側の取付穴を利用して壁面に固定する
3. 透明アクリルカバーの中にフイルムメディアを入れる
4. 図のようにフレームを閉じる
5. 設置完了後に電源供給する

| 製品図面 |

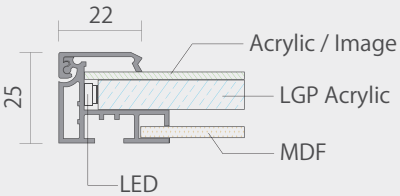

| 仕様＆特徴 |

商品名	色	角	製品規格 (mm)	メディア寸法 (mm)	外　寸 (mm)	内寸(画面) (mm)	電気容量 (watt)	重量 (Kg)	特徴
SL23	S B W	L R	A0	841 x 1189	857 x 1205	813 x 1161	40	12.7	- アルミフレーム - コーナー形状：直角・ラウンド - カバー：透明アクリル1T～1.5T - 裏面仕上げ：3T MDF - 色温度：3000K,4000K,5000K,6500K - バックライト導光板 - 電源装置：外置型電源装置DC12V（KC,CE,PSE電気安全認証） - 入力電圧：AC100～220V - メディアフイルム計算法：外寸-16mm - カラー：シルバー（S),ブラック（B),ホワイト（W）
			A1	594 x 841	610 x 857	566 x 813	20	7.3	
			A2	420 x 594	436 x 610	392 x 566	13	4.3	
			A3	297 x 420	313 x 436	269 x 392	6	2.6	
			A4	210 x 297	226 x 313	182 x 269	5	1.7	
			B0	1030 x 1456	1046 x 1472	1002 x 1428	48	17.9	
			B1	728 x 1030	744 x 1046	700 x 1002	33	10.1	
			B2	515 x 728	531 x 744	487 x 700	16	5.8	
			B3	364 x 515	380 x 531	336 x 487	11	3.5	
			B4	257 x 364	273 x 380	229 x 336	5	2.2	
特注寸法注文	最小サイズ:200mm x 200mm /最大サイズ:1000mm x 2000mm /色温度・照明の明るさオーダー可能								

▶ 製品詳細01

▶ 製品詳細02

▶ 製品詳細03

前面羽根（グリップ）開閉式

SL2318

・見付18mm厚み25mmのLEDライトパネル。





A1 SIZE

製品使用方法

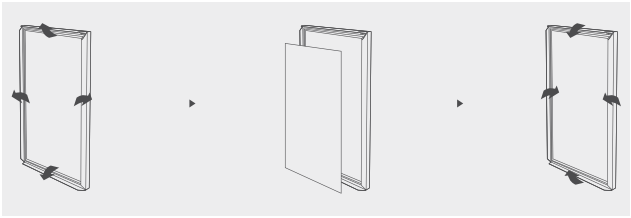

1. フレーム４方を図のように開閉する
2. フレーム開閉後、内側の取付穴を利用して壁面に固定する
3. 透明アクリルカバーの中にフイルムメディアを入れる
4. 図のようにフレームを閉じる
5. 設置完了後に電源供給する

製品図面

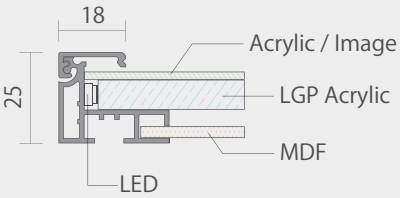

仕様＆特徴

商品名	色	角	製品規格 (mm)	メディア寸法 (mm)	外　寸 (mm)	内寸(画面) (mm)	電気容量 (watt)	重量 (Kg)	特徴
SL2318	S B W	L R	A0	841 x 1189	857 x 1205	821 x 1169	40	12.7	- アルミフレーム - コーナー形状：直角・ラウンド - カバー：透明アクリル1T～1.5T - 裏面仕上げ：3T MDF - 色温度：3000K,4000K,5000K,6500K - バックライト導光板 - 電源装置：外置型電源装置DC12V（KC,CE,PSE電気安全認証） - 入力電圧：AC100～220V - メディアフイルム計算法：外寸-16mm - カラー：シルバー（S),ブラック（B),ホワイト（W）
			A1	594 x 841	610 x 857	575 x 821	20	7.3	
			A2	420 x 594	436 x 610	400 x 574	13	4.3	
			A3	297 x 420	313 x 436	277 x 400	6	2.6	
			A4	210 x 297	226 x 313	190 x 277	5	1.7	
			B0	1030 x 1456	1046 x 1472	1010 x 1436	48	17.9	
			B1	728 x 1030	744 x 1046	708 x 1010	33	10.1	
			B2	515 x 728	531 x 744	495 x 708	16	5.8	
			B3	364 x 515	380 x 531	344 x 495	11	3.5	
			B4	257 x 364	273 x 380	237 x 344	5	2.2	
特注寸法注文	最小サイズ:200mm x 200mm /最大サイズ:1000mm x 2000mm /色温度・照明の明るさオーダー可能								

納入例01

▶ 製品詳細01

▶ 製品詳細02

▶ 製品詳細03

前面羽根（グリップ）開閉式

SL70

・電源装置外置型、厚み25mm見付幅31mmのLEDライトパネル
中型から大型サイズに適したライトパネルです。





A1 SIZE

製品使用方法

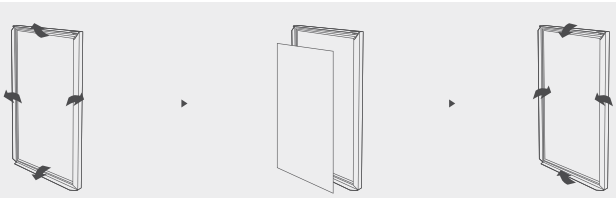

1. フレーム４方を図のように開閉する
2. フレーム開閉後、内側の取付穴を利用して壁面に固定する
3. 透明アクリルカバーの中にフイルムメディアを入れる
4. 図のようにフレームを閉じる
5. 設置完了後に電源供給する

製品図面

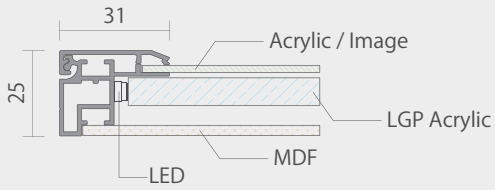

仕様＆特徴

商品名	色	角	製品規格 (mm)	メディア寸法 (mm)	外　寸 (mm)	内寸（画面） (mm)	電気容量 (watt)	重量 (Kg)	特徴
SL70	S B W	L R	A0	841 x 1189	889 x 1237	827 x 1175	40	13.4	- アルミフレーム - コーナー形状：直角・ラウンド - カバー：透明アクリル1T～2T - 裏面仕上げ：3T MDF - 色温度：3000K,4000K,5000K,6500K - バックライト導光板 - 電源装置：外置型電源装置DC12V (KC,CE,PSE電気安全認証) - 入力電圧：AC100～220V - デディア寸法計算法：外寸-48mm - カラー：シルバー（S),ブラック（B),ホワイト（W)
			A1	594 x 841	642 x 889	580 x 827	20	7.0	
			A2	420 x 594	468 x 642	406 x 580	15	4.0	
			A3	297 x 420	345 x 468	283 x 406	7	2.0	
			B0	1030 x 1456	1078 x 1504	1016 x 1442	50	20.0	
			B1	728 x 1030	776 x 1078	714 x 1016	35	10.0	
			B2	515 x 728	563 x 776	501 x 714	18	5.0	
			B3	364 x 515	412 x 563	350 x 501	13	3.0	
特注寸法注文	最小サイズ:400mm x 400mm /最大サイズ:1200mm x 3000mm /色温度・照明の明るさオーダー可能								

納入例01

▶ 製品詳細01

▶ 製品詳細02

▶ 製品詳細03

前面羽根（グリップ）開閉式

SL80

・電源装置内蔵型、厚み35mm見付幅31mmのLEDライトパネル
中型から大型サイズに適したライトパネルです。



A1 SIZE

製品使用方法

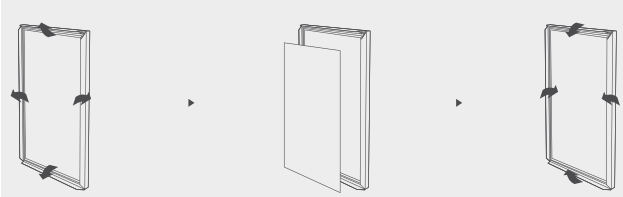

1. フレーム４方を図のように開閉する
2. フレーム開閉後、内側の取付穴を利用して壁面に固定する
3. 透明アクリルカバーの中にフイルムメディアを入れる
4. 図のようにフレームを閉じる
5. 設置完了後に電源供給する

製品図面

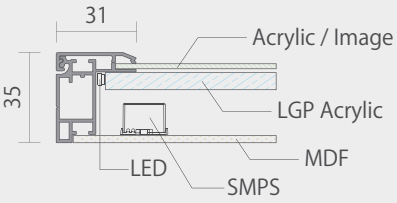

仕様＆特徴

商品名	色	角	製品規格 (mm)	メディア寸法 (mm)	外　寸 (mm)	内寸（画面） (mm)	電気容量 (watt)	重量 (Kg)	特徴
SL80	S B W	L R	A0	841 x 1189	889 x 1237	827 x 1175	40	13.4	- アルミフレーム - コーナー形状：直角・ラウンド - カバー：透明アクリル1T～2T - 裏面仕上げ：3T MDF - 色温度：3000K,4000K,5000K,6500K - バックライト導光板 - 電源装置：内蔵型ACアダプターDC12V (KC,CE,PSE電気安全認定) - 入力電圧：AC100～220V - メディア寸法計算法：外寸-48mm - カラー：シルバー（S),ブラック（B),ホワイト（W)
			A1	594 x 841	642 x 889	580 x 827	20	7.0	
			A2	420 x 594	468 x 642	406 x 580	15	4.0	
			A3	297 x 420	345 x 468	283 x 406	7	2.0	
			B0	1030 x 1456	1078 x 1504	1016 x 1442	50	20.0	
			B1	728 x 1030	776 x 1078	714 x 1016	35	10.0	
			B2	515 x 728	563 x 776	501 x 714	18	5.0	
			B3	364 x 515	412 x 563	350 x 501	13	3.0	
特注寸法注文	最小サイズ:400mm x 400mm /最大サイズ:1200mm x 3000mm /色温度・照明の明るさオーダー可能								

▶ 製品詳細01

▶ 製品詳細02

▶ 製品詳細03

両面型ライトパネル

SB22

·厚さ22mmの小型サイズ˝に適した両面型ライトパネル

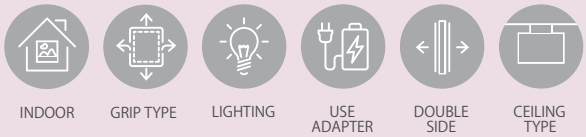

A1 SIZE

|製品使用方法|

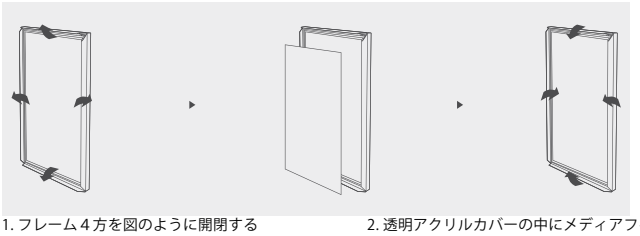

1. フレーム４方を図のように開閉する
2. 透明アクリルカバーの中にメディアフイルムを入れる
3. 図のようにフレームを閉じる
4. 設置完成後に電源供給を行います

| 製品図面 |

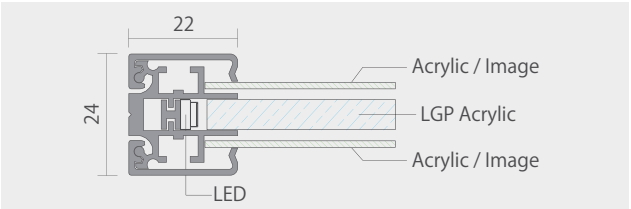

| 仕様＆特徴 |

製品名	色	注文番号	製品規格 (mm)	メディア寸法 (mm)	外　寸 (mm)	内寸（画面） (mm)	電気容量 (watt)	重量 (Kg)	特徴
SB22	S B	1	A0	841 x 1189	874 x 1222	830 x 1178	36	18	- アルミフレーム - コーナー：直角,ラウンド - カバー：透明アクリル1T～2T - 色温度：3000K,4000K,5000K,6500K - バックライト導光板 - 電源装置：外部置型DC12V（KC,CE,PSE電気安全認証） - 入力電圧：AC100～220V - 設置付属品：ワイヤーor吊パイプ（ボリト） - メディアサイズ計算法：外寸サイズー33mm - カラー：シルバー（S),ブラック（B))
		2	A1	594 x 841	627 x 874	583 x 830	26	10	
		3	A2	420 x 594	453 x 627	409 x 583	18	6	
		4	A3	297 x 420	330 x 453	286 x 409	7	4	
		5	A4	210 x 297	243 x 330	199 x 286	5	3	
		6	300 x 600	267 x 567	300 x 600	256 x 556	9	6	
		7	300 x 900	267 x 867	300 x 900	256 x 856	14	8	
		8	300 x 1200	267 x 1167	300 x 1200	256 x 1156	18	9	
		9	300 x 1800	267 x 1767	300 x 1800	256 x 1756	27	13	
特注寸法注文	最小サイズ:200mm x 200mm /最大サイズ:300mm x 2000mm / 色温度・照明の明るさオーダー可能								



▶ 製品詳細01

▶ 製品詳細02

▶ 製品詳細03

▶ 製品詳細04

両面型パネル

SB25

・厚さ27mm見付22mmの薄型両面型LEDライトパネル
両面型吊式など小型のサインパネルに適しています。

| 製品使用方法 |

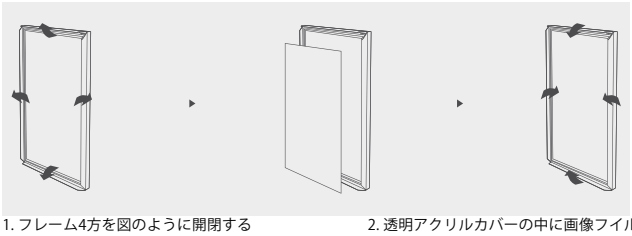

1. フレーム4方を図のように開閉する
2. 透明アクリルカバーの中に画像フイルムメディアを入れる
3. 図のようにフレームを閉じる
4. 設置が完了した後に電源を入れる

| 製品図面 |

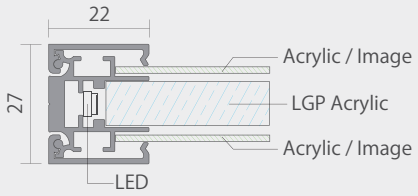

| 仕様＆特徴 |

商品名	色	製品規格 (mm)	メディア寸法 (mm)	外　寸 (mm)	内寸（画面） (mm)	電気容量 (watt)	重量 (Kg)	特徴
SB25	S B	A0	841 x 1189	871 x 1219	830 x 1178	36	18	- アルミフレーム - コーナー：直角仕上 - カバー：透明アクリル1T～2T - 色温度：3000K,4000K,5000K,6500K - バックライト導光板 - 電源装置：外置型ACアダプターDC12V(KC,CE,PSE電気安全認証) - 入力電圧：AC100～220V - 設置付属品：ワイヤーor吊パイプ（吊ボルト） - 印刷メディアサイズ：外寸-30mm - カラー：シルバー（S),ブラック（B）
		A1	594 x 841	624 x 871	583 x 830	26	10	
		A2	420 x 594	450 x 624	409 x 583	18	6	
		A3	297 x 420	327 x 450	286 x 409	7	4	
		A4	210 x 297	240 x 327	199 x 286	5	3	
		300 x 600	270 x 570	300 x 600	256 x 556	9	6	
		300 x 900	270 x 870	300 x 900	256 x 856	14	8	
		300 x 1200	270 x 1170	300 x 1200	256 x 1156	18	9	
		300 x 1800	270 x 1770	300 x 1800	256 x 1756	27	13	
特注製作します	最小サイズ：200mm x 200mm /最大サイズ：600mm x 2400mm /色温度・照度（明るさ）オーダー可能							



▶ 製品詳細01

▶ 製品詳細02

▶ 製品詳細03

両面型ライトパネル

SB45

· 厚さ48mmのACアダプター内蔵仕様の両面型ライトパネル
中小サイズに最適

INDOOR GRIP TYPE LIGHTING 220V USE DOUBLE SIDE CEILING TYPE

BLACK SILVER WHITE

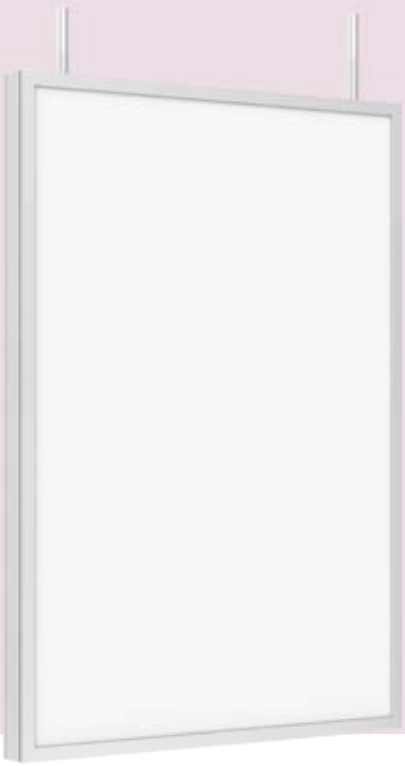

A1 SIZE

| 商品使用方法 |

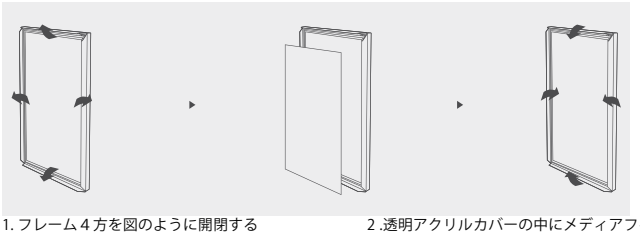

1. フレーム４方を図のように開閉する
2 .透明アクリルカバーの中にメディアフイルムを入れる
3.図のようにフレームを閉じる
4. 設置完了後に電源供給する

| 製品図面 |

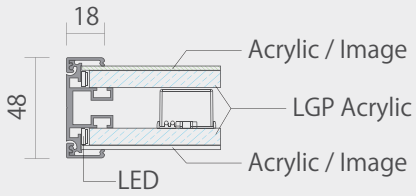

| 仕様＆特徴 |

商品名	色	製品規格 (mm)	メディア寸法 (mm)	外　寸 (mm)	内寸(画面) (mm)	電気容量 (watt)	重量 (Kg)	特徴
SB45	S B W	A0	841 x 1189	857 x 1205	821 x 1169	72	23	- アルミフレーム - コーナー：直角,ラウンド - カバー：透明アクリル1T～2T - 色温度：3000K,4000K,5000K,6500K - バックライト導光板 - 電源装置：内蔵型ACアダプターDC12V(KC,CE,PSE電気安全認証) - 入力電圧AC100～220V - 設置付属品：ワーヤーor 吊パイプ（吊ボルト） - メディアサイズ計算法：外寸サイズ-16mm - カラー：シルバー（S),ブラック（B),ホワイト(W)
		A1	594 x 841	610 x 857	574 x 821	51	13	
		A2	420 x 594	436 x 610	400 x 574	37	8	
		A3	297 x 420	313 x 436	277 x 400	13	5	
		A4	210 x 297	226 x 313	190 x 277	9	3	
		300 x 600	284 x 584	300 x 600	264 x 564	6	5	
		300 x 900	284 x 884	300 x 900	264 x 864	8	7	
		300 x 1200	284 x 1184	300 x 1200	264 x 1164	10	8	
		300 x 1800	284 x 1784	300 x 1800	264 x 1764	15	12	
特注寸法注文	最小サイズ:200mm x 200mm /最大サイズ:1000mm x 2400mm /色温度・照明の明るさオーダー可能							

▶ 製品詳細01

▶ 製品詳細02

▶ 製品詳細03

▶ 製品詳細04

両面型ライトパネル

SB50

・厚さ50mm、ACアダプター内蔵式の両面用ライトパネル
丈夫な構造で大型サイズの両面仕様に最適です。



A1 SIZE

| 製品使用方法|

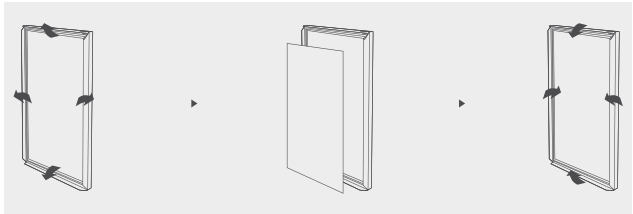

1. フレーム４方を図のように開閉する
2. 透明アクリルカバーの中に画像を入れる
3. 図のようにフレームを閉じる
4. 設置完了後に電源供給する

| 製品図面 |

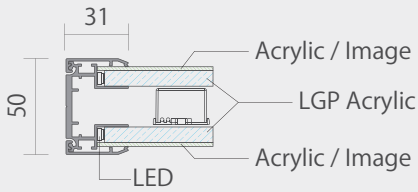

| 仕様＆特徴 |

商品名	色	注文番号	製品規格 (mm)	メディア寸法 (mm)	外　寸 (mm)	内寸（画面） (mm)	電気容量 (watt)	重量 (Kg)	特徴
SB50	S B W	1	A0	841 x 1189	875 x 1223	813 x 1161	73	24	- アルミフレーム - コーナー：直角,ラウンド - カバー：透明アクリル1.5T～3T - 色温度：3000K,4000K,5000K,6500K - バックライト導光板 - 電源装置：内蔵型ACアダプターDC12V電気安全認証） - 入力電圧 AC100～220V - 設置付属品：ワーヤー or 吊パイプ（吊ボルト） - メディアサイズ計算法：外寸サイズ-34mm - カラー：シルバー（S),ブラック（B),ホワイト（W）
		2	A1	594 x 841	628 x 875	566 x 813	52	14	
		3	B0	1030 x 1456	1064 x 1490	1002 x 1428	87	33	
		4	B1	728 x 1030	762 x 1064	700 x 1002	61	20	
		5	900 x 1800	866 x 1766	900 x 1800	838 x 1738	90	31	
		6	1000 x 2000	966 x 1966	1000 x 2000	938 x 1938	106	37	
		7	1200 x 2400	1166 x 2366	1200 x 2400	1138 x 2338	119	42	
		8	1500 x 3000	1466 x 2966	1500 x 3000	1438 x 2938	143	57	
特注寸法注文	最小サイズ :500mm x 500mm 最大サイズ :1500mm x 3000mm 色温度・照明の明るさオーダー可能								

▶ 製品詳細01

▶ 製品詳細02

▶ 製品詳細03

突出サイン

BS90

· 突出型看板ライトパネル



A1 SIZE

| 製品取付方法 |

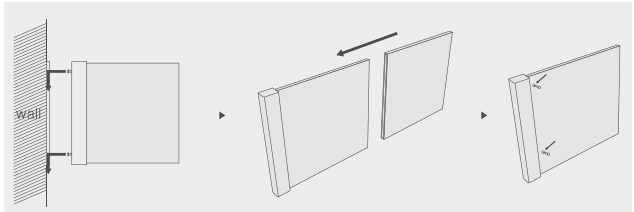

1.取付位置にブラケットを固定した後に看板をブラケットに固定する。
2.側面カバーを開き、画面カバーのピンを外すと、画面のアクリルカバーが外れます

| 製品図面 |

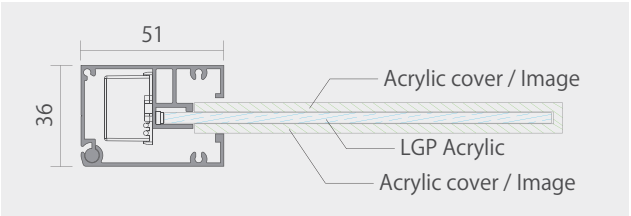

| 仕様＆特徴 |

商品名	注文番号	製品規格 (mm)	画面サイズ (mm)	重量 (Kg)	特徴
BS90	1	350 x 300	300 x 300	1.3	- アルミフレーム - 画面形状：直角 - カバー：白色アクリルボックス3T - 色温度：3000K,4000K,5000K,6500K - バックライト導光板 - 電源仕様：内蔵型ACアダプターDC12V (KC,CE,PSE電気安全認証) - 入力電圧AC100～220V - カラー：シルバー（S),ブラック（B)
	2	450 x 400	400 x 400	1.9	
特注注文可能	最小サイズ:200mm x 200mm /最大サイズ: 400mm x 2000mm /特注サイズは外寸サイズとなります。				

▶ 製品（本体部分）01



▶ 取付部分 02

▶ 取付後 03

誘導サイン（両面型）

BS95

·天井吊式サインパネル

INDOOR LIGHTING 220V USE DOUBLE SIDE CEILING TYPE

BLACK SILVER

A1 SIZE

| 製品使用方法 |

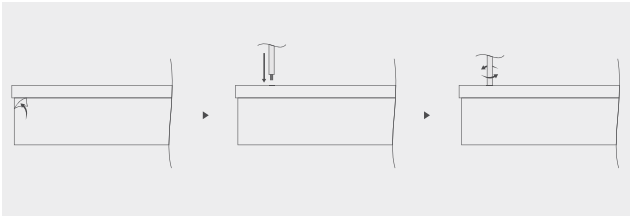

1. 吊りパイプを利用した吊式の設置
2. 側面カバーを開き、画面カバーのピンを外すと、画面のアクリルカバーが外れます

| 製品図面 |

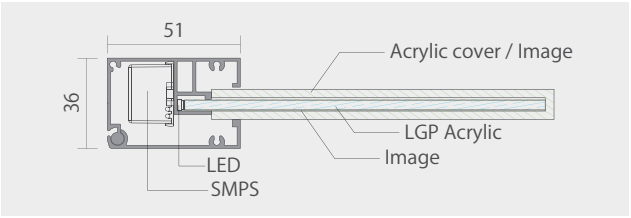

| 仕様＆特徴 |

商品名	注文番号	製品規格 (mm)	画面サイズ (mm)	重量 (Kg)	特徴
BS95	1	600 x 350	600 x 300	2.5	- アルミフレーム - 画面形状：直角 - カバー：白色アクリルボックス3T - 色温度：3000K, 4000K, 5000K, 6500K - バックライト導光板 - 電源装置：内蔵側ACアダプターDC12V (KC,CE,PSE 電気安全認証) - 入力電圧 AC100~220V - 設置付属品：ワイヤー及び吊りパイプ - フレームカラー：シルバー(S),ブラック(B)
	2	900 x 350	900 x 300	3.8	
	3	1200 x 350	1200 x 300	5	
	4	1500 x 350	1500 x 300	6.3	
特注注文可能	最小サイズ : 200mm x 200mm /最大サイズ :400mm x 2000mm / 特注注文は外寸長さでお引き合い下さい				

▶ 製品詳細 01



▶ 製品詳細 02



▶ 製品詳細 03

▶ 製品詳細 04

屋外用パネル

SO100

· 屋外用LEDパネルで中型・大型に最適なLEDライトパネルです。

SILVER

A1 SIZE

| 製品使用方法 |

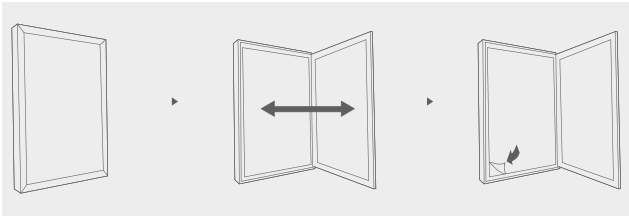

1. 前面扉を図のように開閉する
2. 透明アクリルカバーの中に画像フイルムを入れる
3. 扉を閉じてパツチン錠でロックする

| 製品図面 |

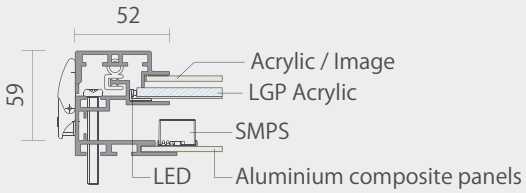

| 仕様＆特徴 |

商品名	製品規格 (mm)	メディア寸法 (mm)	外　寸 (mm)	内寸（画面） (mm)	電気容量 (watt)	重量 (Kg)	特徴
SO100	A0	841 x 1189	901 x 1249	797 x 1145	37	21	- アルミフレーム - コーナー形状：直角（ラウンドなし） - カバー：透明ＰＣ 3T - 裏面仕上げ：アルミ複合パネル - キーロック - 色温度：3000K,4000K,5000K,6500K - ライトパネル導光板 - 電源装置：内蔵型ACアダプターDC12V(KC,CE,PSE電気安全認証) - 入力電圧：AC100～220V - メディアフイルム：外形サイズより-60mm - フレームカラー：アルミシルバー(S)
	A1	594 x 841	654 x 901	550 x 797	27	13	
	B0	1030 x 1456	1090 x 1516	986 x 1412	46	28	
	B1	728 x 1030	788 x 1090	684 x 986	33	17	
特注注文可能	最小サイズ: 600mm x 600mm / 最大サイズ: 2000mm x 3000mm / 色温度・明るさ特注注文可能						

▶ 製品詳細01

▶ 製品詳細02

▶ 製品詳細03(ヒンジ)

▶ 製品詳細04(キーロック装置)

屋外用ライトパネル

SO105

· 屋外用フロントオープンのライトパネルでフレームが細い仕上



A1 SIZE

| 製品使用方法 |

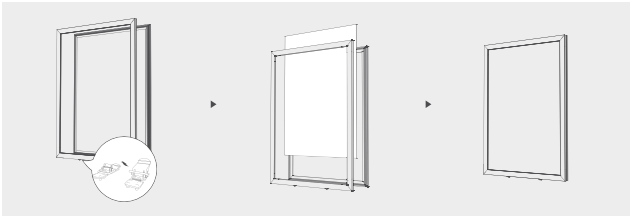

1. 前面カバーフレームを図のように開閉する
2. トーメイアクリルカバーの中にメデイアフイルムを入れる
3. カバーを閉じてパッチン錠でロックする

| 製品図面 |

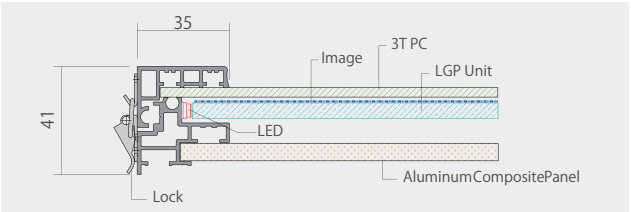

| 仕様＆特徴 |

商品名	色	ｺｰﾅｰ形状	規格寸法 (mm)	用紙サイズ (mm)	外寸 (mm)	画面サイズ (mm)	消費電力 (watt)	重量 (Kg)	特徴
SO105	S B	L	A0	841 x 1189	877 x 1225	805 x 1153	35	17	- アルミフレーム - コーナー形状：直角 - カバー：透明PC3T - 裏面仕上げ：アルミ複合パネル - 色温度：(3000K,4000K,5000K,6500K) - バックライト用導光板 - 電源装置：内蔵型ACアダプターDC12V (KC,CE,PSE電気安全認証) - 入力電圧：AC100～220V - メディアフイルム寸法：外寸-36mm - フレームカラー：シルバー(S),ブラック(B)
			A1	594 x 841	630 x 877	558 x 805	25	10	
			A2	420 x 594	456 x 630	384 x 558	18	6	
			B0	1030 x 1456	1066 x 1492	994 x 1420	43	19	
			B1	728 x 1030	764 x 1066	692 x 994	31	13	
			B2	515 x 728	551 x 764	479 x 692	22	8	
特注注文加工	最小サイズ: 300mm x 300mm /最大サイズ: 2000mm x 3000mm / 色温度・明るさ特注注文可能								

▶製品詳細01

▶ 製品詳細02

▶ 製品詳細03

屋外用パネル

SO300

· 屋外用LEDライトパネル。フレーム枠内に開閉扉のある仕様
扉が外部に飛び出さず、外装デザインが綺麗です。

A1 SIZE

| 製品使用方法 |

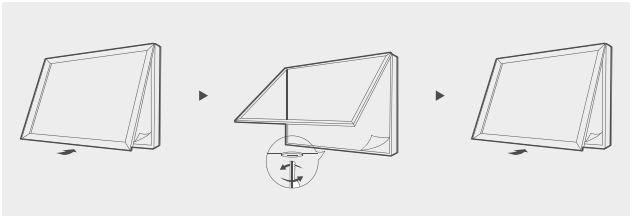

1. 前面カバーフレームを図のように開閉する
2. 透明アクリルカバー内にメディアフイルムをいれる
3. カバーを閉じてロックキーでロックする

| 製品図面 |

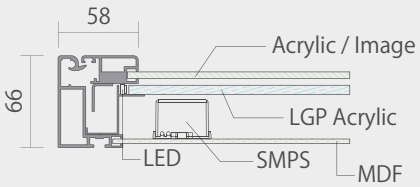

| 仕様＆特徴 |

商品名	注文番号	製品規格 (mm)	メディア寸法 (mm)	外　寸 (mm)	内寸（画面） (mm)	電気容量 (watt)	重量 (Kg)	特徴
SO300	1	A0	841 x 1189	941 x 1289	825 x 1173	37	30	- アルミフレーム - コーナー形状：直角 - カバー：透明PC3T - 裏面仕上げ：アルミ複合パネル - キーロック - 色温度：3000K,4000K,5000K,6500K - バックライト導光板 - 電源装置：内蔵型ACアダプターDC12V （KC,CE,PSE電気安全認証） - 入力電圧：AC100～220V - メディアフイルム寸法計算方法：外寸-100mm - カラー：シルバー（S） - 追加オプション：ガススプリング
	2	A1	594 x 841	694 x 941	578 x 825	26	19	
	3	B0	1030 x 1456	1130 x 1556	1014 x 1440	45	39	
	4	B1	728 x 1030	828 x 1130	712 x 1014	33	25	
	5	900 x 1800	800 x 1700	900 x 1800	784 x 1684	55	42	
	6	1000 x 2000	900 x 1900	1000 x 2000	884 x 1884	61	48	
特注寸法注文	最小サイズ：600mm x 600mm 最大サイズ: 2000mm x 3000mm / 色温度・照明の明るさオーダー可能							

▶ 製品詳細01

▶ 製品詳細02

▶製品詳細03

導光板ユニット
U9

・5mm導光板のユニットパネル

INDOOR　SEMI PRODUCT　LIGHTING　USE ADAPTER　SINGLE SIDE

SILVER

A1 SIZE

| 製品使用方法 |

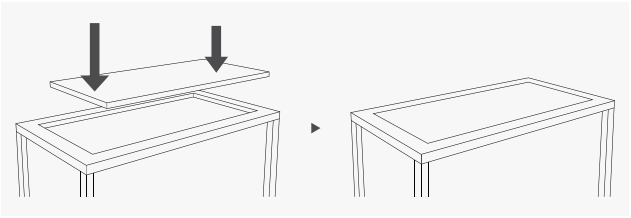

1. 面照明パネル：看板・展示棚・インテリア什器　2. 電気配線はDCコネクターコードでACアダプターに接続などの器具収納用です。

| 製品図面 |

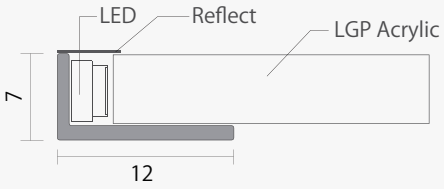

| 仕様＆特徴 |

商品名	色	注文番号	照射方向	製品規格 (mm)	外寸サイズ (mm)	電気容量 (watt)	重量 (Kg)	特徴
U9	S	1	片側照射	A3	297 x 420	6	1.0	- アルミガイドフレーム - Vカット導光板5T - 色温度：3000K,4000K,5000K,6500K - 電源装置：ACアダプター外置 電気安全認証） - 入力電圧AC100～220V - カラー：シルバー（S）
		2		A4	219 x 297	4	0.5	
		3		B3	364 x 515	7	2.0	
		4		B4	257 x 364	5	1.0	
		5		300 x 600	300 x 600	6	2.0	
		6		300 x 900	300 x 900	13	2.5	
		7		300 x 1200	300 x 1200	17	3.0	
		8	両側照射	A0	841 x 1189	36	6.0	
		9		A1	594 x 841	26	3.0	
		10		A2	420 x 594	18	2.0	
		11		A3	297 x 420	12	1.0	
		12		B0	1030 x 1456	44	9.0	
		13		B1	728 x 1030	31	5.0	
		14		B2	515 x 728	22	3.0	
		15		B3	364 x 515	15	2.0	
特注寸法注文	最小サイズ:500mm x 500mm /最大サイズ:1500mm x 3000mm /色温度・照明の明るさオーダー可能							



▶ 製品詳細01



▶ 製品詳細02

導光板ユニット
U10

・6mm導光板のユニットパネル

SILVER

A1 SIZE

| 製品使用方法 |

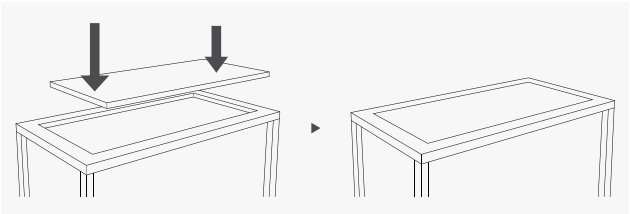

1. 面照明パネル：看板・展示棚・インテリア什器　2. 電気配線はDCコネクターコードでACアダプターに接続
などの器具収納用です。

| 製品図面 |

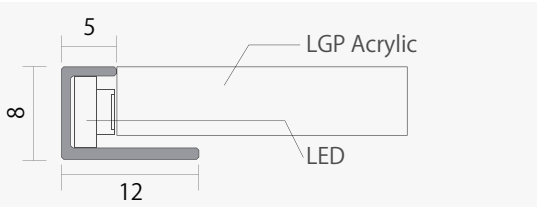

| 仕様＆特徴 |

商品名	色	注文番号	照射方向	製品規格 (mm)	外寸サイズ (mm)	電気容量 (watt)	重量 (Kg)	特徴
U10	S	1	片側照射	A3	297 x 420	6	1	- アルミガイドフレーム - Vカット導光板6T - 色温度：3000K,4000K,5000K,6500K - 電源装置：ACアダプター外置DC12V(KC,CE,PSE 電気安全認証) - 入力電圧AC100～220V - カラー：シルバー(S)
		2		A4	210 x 297	4	0.5	
		3		B3	364 x 515	7	2	
		4		B4	257 x 364	5	1	
		5		300 x 600	300 x 600	6	2	
		6		300 x 900	300 x 900	13	2.5	
		7		300 x 1200	300 x 1200	17	3	
		8		300 x 1500	300 x 1500	22	3.5	
		9	両側照射	A0	841 x 1189	36	6	
		10		A1	594 x 841	26	3	
		11		A2	420 x 594	18	2	
		12		A3	297 x 420	12	1	
		13		B0	1030 x 1456	44	9	
		14		B1	728 x 1030	31	5	
		15		B2	515 x 728	22	3	
		16		B3	364 x 515	15	2	
特注寸法注文可能	最小サイズ：100mm x 100mm /最大サイズ:1200mm x 2400mm /特注サイズ製作可能							

▶ 製品詳細01

▶ 製品詳細02

導光板ユニット

U15

·周囲４方がフレーム仕上の導光板ユニットパネル

SILVER

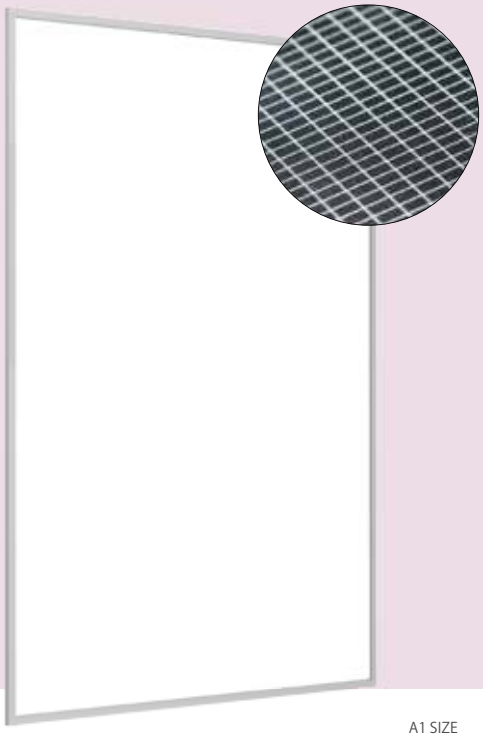

A1 SIZE

| 商品使用方法 |

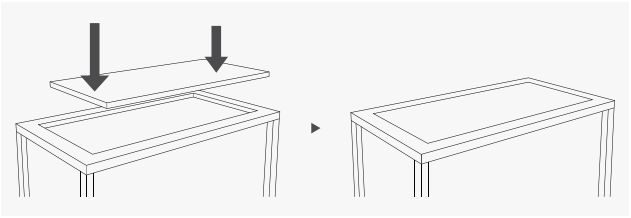

1. 面照明パネル：看板・展示棚・インテリア什器などの器具収納用です。　2. 電気配線はDCコネクターコードでACアダプターに接続

| 製品図面 |

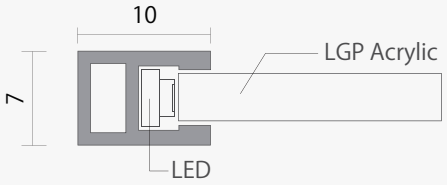

| 仕様＆特徴 |

商品名	色	注文番号	照射方向	製品規格 (mm)	外寸サイズ (mm)	消費電力 (watt)	重量 (Kg)	特徴
U15	S	1	片側照射	A3	297 x 420	6	0.6	- アルミガイドフレーム - Vカット導光板4T - 色温度：3000K,4000K,5000K,6500K - 電源装置：ACアダプター外置DC12V(KC,CE,PSE 電気安全認証) - 入力電圧AC100～220V - カラー：シルバー（S）
		2		A4	210 x 297	4	0.5	
		3		B3	364 x 515	7	2.0	
		4		B4	257 x 364	5	1.0	
		5		300 x 600	300 x 600	6	2.0	
		6		300 x 900	300 x 900	13	2.5	
		7		300 x 1200	300 x 1200	17	3.0	
		8		300 x 1500	300 x 1500	22	3.5	
		9		300 x 1800	300 x 1800	26	5.0	
		10		300 x 2000	300 x 2000	29	7.0	
		11	両側照射	A0	841 x 1189	36	6.0	
		12		A1	594 x 841	26	3.0	
		13		A2	420 x 594	18	2.0	
		14		A3	297 x 420	12	1.0	
		15		B0	1030 x 1456	44	9.0	
		16		B1	728 x 1030	31	5.0	
		17		B2	515 x 728	22	3.0	
		18		B3	364 x 515	15	2.0	
特注寸法注文	最小サイズ:100mm x 100mm /最大サイズ:1200mm x 2400mm /特注サイズ製作可能							

▶ 製品詳細01



▶ 製品詳細02

SL05

・スリムフレームのLEDライトパネル

・注文サイズで製作

・照明サイン、照明写真額縁、インテリア照明などにお使いください

INDOOR SLIDE LIGHTING USE ADAPTER SINGLE SIDE

BLACK SILVER WHITE

| 製品使用方法|

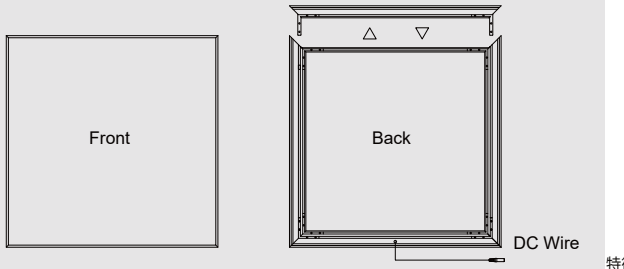

| 製品図面 |

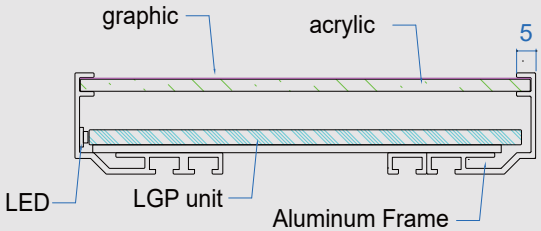

特徴

| 仕様＆特徴|

商品名	項目	製品仕様	特徴
ILL-RG B	Main Material	LGP, Alluminium Frame	- アルミフレーム - コーナー直角 - 透明アクリルカバー - 裏面： MDF - 白色 (WH) シルバー (SV) 黒色 (BK) 指定色
	Thickness	26.5mm	
	Operating Voltage	DC 12V /24V	
	Input Voltage (Power Supply)	AC 100 ~ 240V 50/60Hz	
	Electric Approval	UL/CE	
	Color Temperature (CCT)	2800K, 4000K, 5000K, 6500K	
	CRI (color rendering index)	Min. 80	
	Maximum Size	1200mm (47 ") x 2400mm (94")	
	Minimum Size	50mm (2") x 50mm (2 ")	
	Weight	12 Kg (based on 1000mm x 1000m m)	
	Life Span	More than 50,000 hours	
	Warranty on LED	2 years	
	Operating Temperature	5 ~ 35°C (41 ~ 95°F)	

納入例 01

▶ 製品詳細 01

ファブリックパネル

［導光板タイプ］

TEX35/TEX45

厚み35mmのファブリック照明パネル
厚み45mmのファブリック照明パネル





A1 SIZE

| 製品使用方法 |

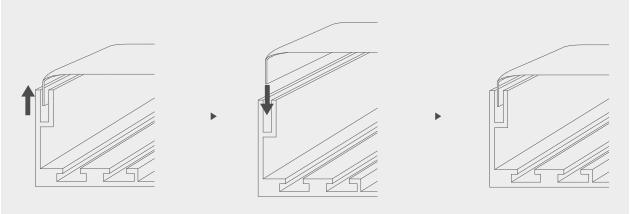

1.パブリックイメージを図のように貼り付けます。
2.画像を交換する場合は、パブリックを外して新しいパブリックに交換してください。
3.設置が完了した後、電源を供給する。

| 製品図面 |

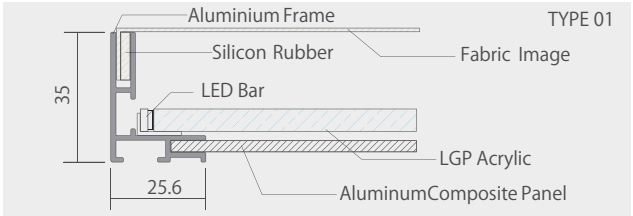

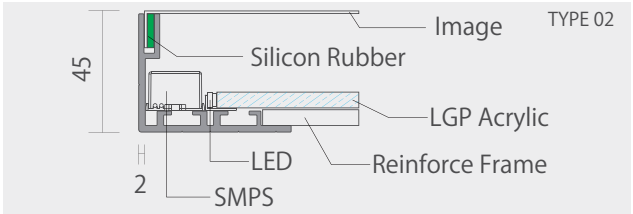

| 仕様＆特徴 |

商品名	色	商品番号	製品規格 (mm)	外径サイズ (mm)	画面サイズ (mm)	消費電力 (watt)	重量 (Kg)	特徴
TEX35 / TEX45	S / B / W	1	A0	845 x 1193	841 x 1189	34	12	- アルミフレーム - 35mm、45mm厚 / 2種類のモデル - コーナー形状 : 直角 - カバー : ファブリックイメージ - 色温度 (3000K, 4000K, 5000K, 6500K) - バックリット導光板 - 電源装置 : 外置用電源装置 DC 12VA (PSE 電気安全認証) - 電気仕様入力 AC 100~220V - カラー : シルバー(S)ブラック(B), 白(WH)
		2	A1	598 x 845	594 x 841	24	8	
		3	B0	1034 x 1460	1030 x 1456	42	17	
		4	B1	732 x 1034	728 x 1030	29	10	
		5	900 x 1800	900 x 1800	896 x 1796	55	17	
		6	1000 x 2000	1000 x 2000	996 x 1996	61	25.5	
		7	1200 x 2400	1200 x 2400	1196 x 2396	110	30.6	
		8	1500 x 3000	1500 x 3000	1496 x 2996	138	38.2	
		9	2000 x 3000	2000 x 3000	1996 x 2996	153	42.5	
特別注文可能	最小サイズ : 900mm x 900mm / 最大サイズ : 2000mm x 3000mm / 色温度及び照明の明るさ指定可能							

▶ 製品詳細 01

▶ 商品詳細 02

イルミス

イルミスアルファ

· 厚み6.8mmの自由サイズのスマートな照明ユニットパネル
· 両面型製作可能

INDOOR　SEMI PRODUCT　LIGHTING　USE ADAPTER　SINGLE SIDE

CLEAR

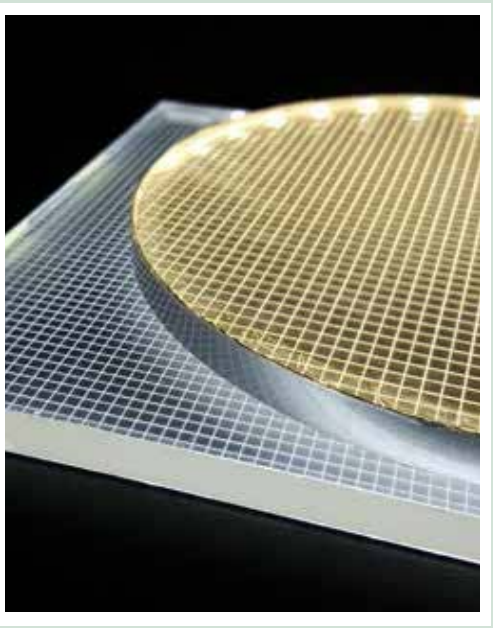

A1 SIZE

| 製品製作 |

Step 1: 製作希望の形状・図面の提供をいただきます
Step 2: 図面作業、LEDの方向と消費電力を計算し、図面製作と見積書の作成
Step 3: 図面のご確認
Step 4: 製作作業
Step 5: 納品

| 製品図面 |

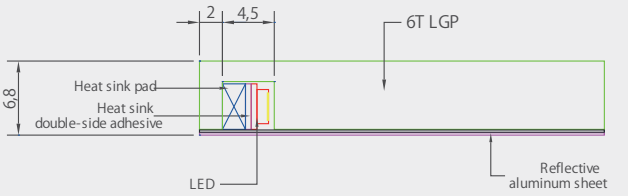

| 仕様＆特徴 |

商品名	Item	Description	特徴
イルミス アルファ	Main Material	PMMA Acrylic	- 色温度 6500K (3000K, 4000K, 5000K) - 導光板 6T - 電源装置 : DC 12V , 24V (CE, UL,PSE 認証) - 入力電圧 AC 100~220V　ACアダプター - アルミメタル反射シート - 断面図 - 製品厚さ：6.8mm
	Thickness	6.8mm (other thicknesses available upon request)	
	Operating Voltage	DC 12V /24V	
	Input Voltage (Power Supply)	AC 100 ~ 240V 50/60Hz	
	LED	2835 SMD TOP VIEW LED	
	Reflector sheet	Aluminum reflector plate	
	Color Temperature (CCT)	3000K, 4000K, 5000K, 6500K	
	CRI (color rendering index)	Min. 80	
	Diffuser Film	Option	
	Maximum Size	1200mm (47.24") x 2400mm (94.48")	
	Minimum Size	50mm (1.97") x 50mm (1.97")	
	Weight	9 Kg (based on 1000mm x 1000mm)	
	Life Span	More than 50,000 hours	
	Warranty on LED	2 years	
	Operating Temperature	5 ~ 35° C (41 ~ 95° F)	
	Component	Illumice alpha, Adaptor, Extension wire(option), Dimmer(option) Divided connector(option)	

納入例 01

納入例 02

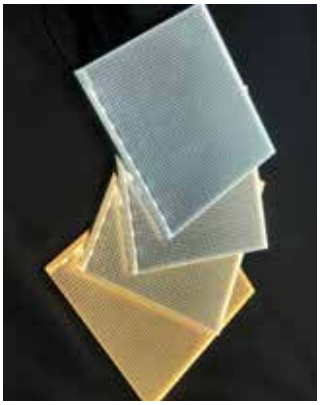
▶ 製品詳細 01

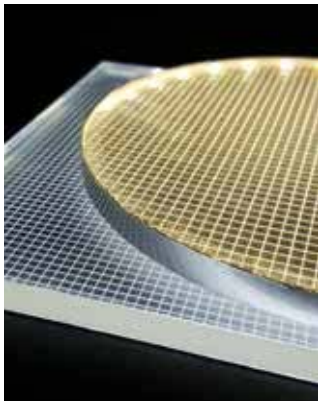
▶ 製品詳細 02

イルミス

イルミス

·自由なデザインサイズのスマート照明ユニットパネルです。

A1 SIZE

| 製品使用方法|

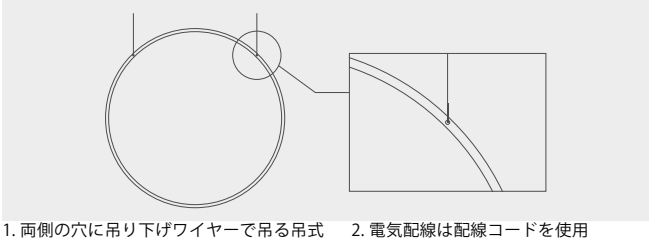

1. 両側の穴に吊り下げワイヤーで吊る吊式　2. 電気配線は配線コードを使用

| 製品図面 |

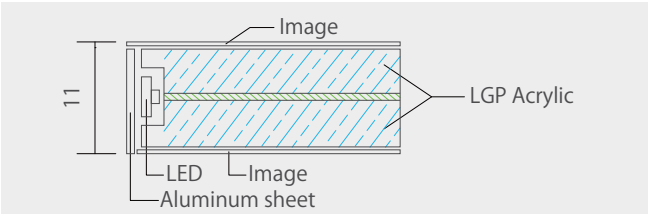

| 仕様＆特徴 |

モデル名	注文番号	形状	サイズ (mm)	消費電力 (watt)	重量 (Kg)	特徴
イルミス 片面 / 両面	1	円形 長方形 カスタム形状	100	5	0.3	- 色温度 6500K (3000K, 4000K, 5000K) - 導光板 10T - 電源装置 : DC 12VA , 24VA (CE, UL,PSE認証) - 入力電圧 AC 100~220V　ACアダプター - アルミメタル反射シート - 片面型 /両面型 - 製品厚さ : 11mm
	2		200	9	0.7	
	3		300	13	1.2	
	4		400	18	2.1	
	5		500	22	3.0	
	6		600	27	4.3	
	7		700	32	6.0	
	8		800	36	7.3	
	9		900	41	9.5	
	10		1000	46	12.0	
特別注文可能	最小サイズ:100mm x 100mm / 最大サイズ: 1100mm x 1100mm /サイズ・消費電力・重量は参考値です。					

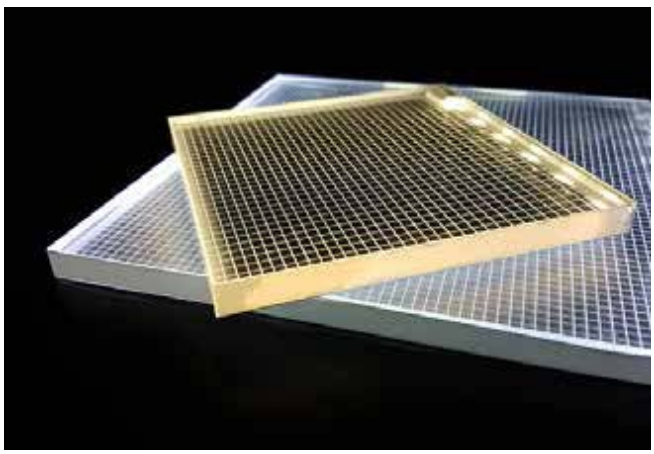

▶製品詳細 01

イルミス

イルミスデュアル

· 色温度（2300K ~ 6500K）と明るさ調整が可能なデュアルパネル
· お好みの形に製作が可能なデュアルパネル
· 専用リモコンで制御 (色温度・調光)

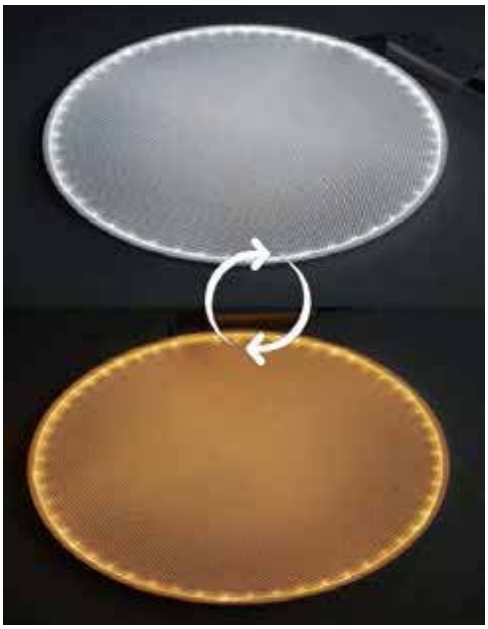

A1 SIZE

| 製品製作 |

Step 1: 製作希望の形状・図面の提供を頂きます
Step 2: 図面作業、LEDの方向と消費電力を計算し、図面製作と見積書の作成
Step 3: 図面のご確認
Step 4: 製作作業
Step 5: 納品

| 製品図面 |

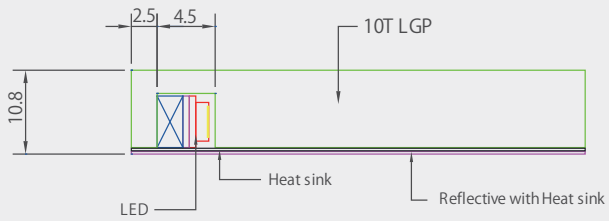

| 仕様＆特徴 |

商品名	Item	Description	特徴
イルミス Dual	Main Material	PMMA Acrylic	- 専用リモコン制御 - 希望の形状に製作可能 - LED色温度変更 2300K~6500K / 明るさ調光 - 導光板 10T - 電源装置 : 12V , 24V - 入力電圧 AC100~220V ACアダプター - アルミメタル反射シート - 断面図 - 製品厚さ : 10.8mm
	Thickness	10.8mm (other thicknesses available upon request)	
	Operating Voltage	DC 12V /24V	
	Input Voltage (Power Supply)	AC 100 ~ 240V 50/60Hz	
	LED	2835 SMD TOP VIEW LED	
	Reflector sheet	Aluminum reflector plate	
	Color Temperature (CCT)	2300K ~ 6500K	
	CRI (color rendering index)	Min. 80	
	Diffuser Film	Option	
	Maximum Size	1200mm (47.24") x 2400mm (94.48")	
	Minimum Size	50mm (1.97") x 50mm (1.97")	
	Weight	9 Kg (based on 1000mm x 1000mm)	
	Life Span	More than 50,000 hours	
	Warranty on LED	2 years	
	Operating Temperature	5 ~ 35° C (41 ~ 95° F)	
	Component	Illumice alpha, Adaptor, Extension wire(option), Dimmer(option) Divided connector(option)	

納入例 01

納入例 02

納入例 03

納入例 04

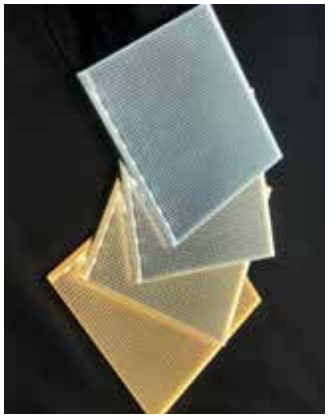
▶ 製品詳細 01

▶ 製品詳細 02

イルミス

イルミス RGB

・オリジナルサイズのＲＧＢカラー仕様のスマート照明ユニットパネル

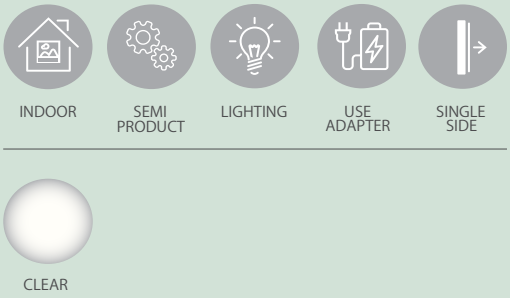

CLEAR

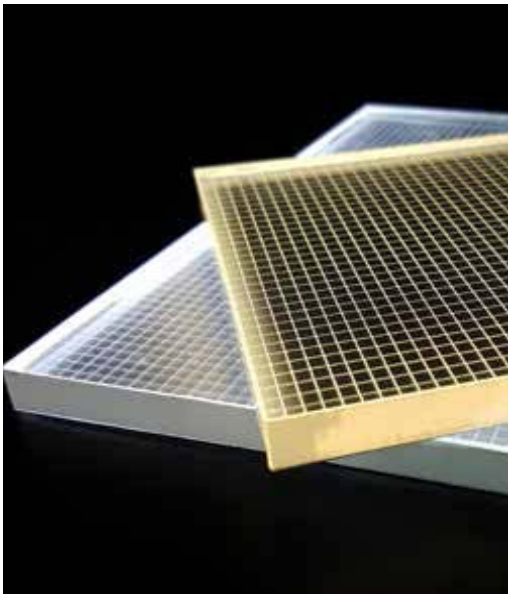

A1 SIZE

製品製作

Step 1: 製作希望の形状・図面の提供をいただきます。
Step 2: 図面作業、LEDの方向と消費電力を計算し、図面製作と見積書の作成
Step 3: 図面のご確認
Step 4: 製作作業
Step 5: 納品

製品図面

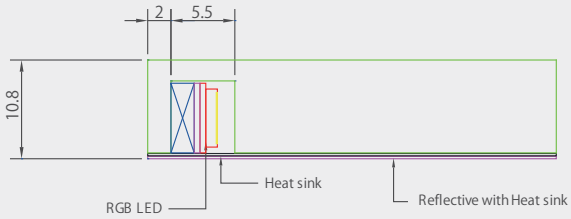

仕様＆特徴

商品名	Item	Description
イルミス RGB	Main Material	PMMA Acrylic
	Thickness	8.8mm (other thicknesses available upon request)
	Operating Voltage	DC 12V /24V
	Input Voltage (Power Supply)	AC 100 ~ 240V 50/60Hz
	LED	2835 SMD TOP VIEW LED
	Reflector sheet	Aluminum reflector plate
	Diffuser Film	Option
	Maximum Size	1200mm (47.24") x 2400mm (94.48")
	Minimum Size	110mm (4.3") x 110mm (4.3")
	Weight	11 Kg (based on 1000mm x 1000mm)
	Life Span	More than 50,000 hours
	Warranty on LED	2 years
	Operating Temperature	5 ~ 35° C (41 ~ 95° F)
	Component	Ilumice alpha, Adaptor, Extension wire(option), Dimmer(option), connector(option), RGB Controller(option)

特徴

- LEDモジュールRGB
- 導光板 10T
- 電源電圧 : 24V
- 入力電圧 AC 100~220V
- アルミメタル反射シート
- 断面図
- 製品厚み : 10.8mm

納入例 01

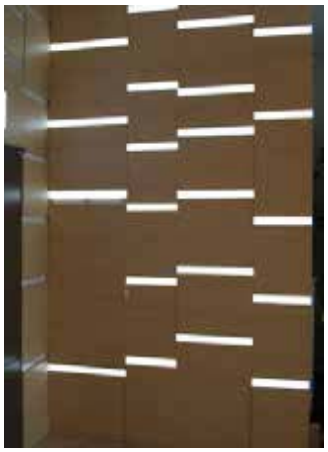
納入例 02

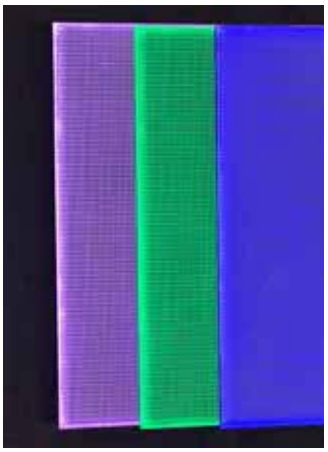
▶ 製品詳細 01

▶ 製品詳細 02