前面扉開閉式

SH40

・メディア交換が簡単な扉開閉方式のLEDライトパネル
中型（A2～B0)サイズのLEDパネルの最適

INDOOR　DOOR OPEN　LIGHTING　220V USE　SINGLE SIDE　WALL SURFACE

BLACK　SILVER

A1 SIZE

| 製品使用方法|

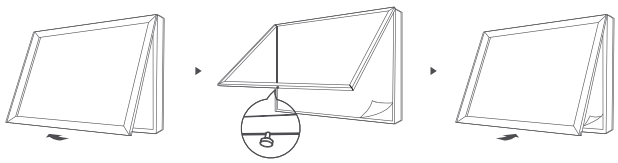

1. 前面カバーフレームを図のように開閉する
2. トーメイアクリルカバーの中にメディアフイルムを入れる
3. メディアフイルムはマグネットで固定する
4. カバーを閉じてロックボルトでロック固定
5. フレーム開閉後、内側のボルト穴で壁に固定する
6. 設置が完了した後に電源を供給する

| 製品図面 |

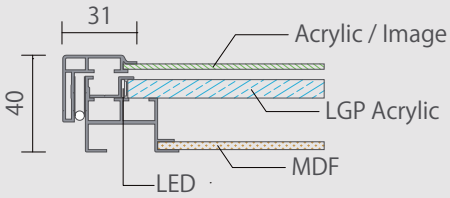

| 仕様＆特徴 |

商品名	カラー	規格ｻｲｽﾞ (mm)	用紙サイズ (mm)	外　寸 (mm)	内寸(画面ｻｲｽﾞ) (mm)	消費電力 (watt)	重量 (Kg)	特徴
SH40	S B	A0	841 x 1189	889 x 1237	827 x 1175	37	17	- アルミフレーム - コーナー形状：直角 - カバー：透明アクリル2T - 裏面仕上げ：3T MDF - 色温度：3000K,4000K,5000K,6500K - 導光板仕様 - 電源装置：内蔵型ACアダプターDC12V(KC,CE,PSE電気安全認証) - 入力電圧：AC100～220V - 開閉方式の基本は下から上（左開き・右開き製作可能） - 印刷メディア寸法：外寸-48mm - フレームカラー：シルバー(S)ブラック(B)
		A1	594 x 841	642 x 889	580 x 827	27	10	
		A2	420 x 594	468 x 642	406 x 580	19	6	
		B0	1030 x 1456	1078 x 1504	1016 x 1442	45	23	
		B1	728 x 1030	776 x 1078	714 x 1016	32	14	
		B2	515 x 728	563 x 776	501 x 714	23	8	
特注注文可能	最小サイズ：300mm x 300mm /最大サイズ：1000mm x 1500mm /色温度及び高輝度仕様注文可能							

納入例 01

▶ 製品詳細 01

▶ 製品詳細 02

▶ 製品詳細 03

▶ 製品詳細 04

屋外用パネル

SO100

· 屋外用LEDパネルで中型・大型に最適なLEDライトパネルです。

OUTDOOR　DOOR OPEN　LIGHTING　220V USE　SINGLE SIDE　WALL SURFACE

SILVER

A1 SIZE

| 製品使用方法 |

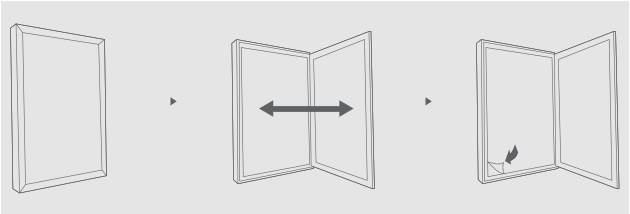

1. 前面扉を図のように開閉する
2. 透明アクリルカバーの中に画像フイルムを入れる
3. 扉を閉じてパツチン錠でロックする

| 製品図面 |

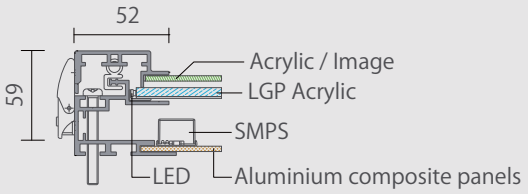

| 仕様＆特徴 |

모델명	제품규격 (mm)	용지사이즈 (mm)	외경사이즈 (mm)	화면사이즈 (mm)	소비전력 (watt)	무게 (Kg)	특징
SO100	A0	841 x 1189	901 x 1249	797 x 1145	37	21	- アルミフレーム - コーナー形状：直角（ラウンドなし） - カバー：透明ＰＣ 3T - 裏面仕上げ：アルミ複合パネル - キーロック - 色温度：3000K,4000K,5000K,6500K - ライトパネル導光板 - 電源装置：内蔵型ACアダプターDC12V(KC,CE,PSE電気安全認証) - 入力電圧：AC100～220V - メディアフイルム：外形サイズより-60mm - フレームカラー：アルミシルバー(S)
	A1	594 x 841	654 x 901	550 x 797	27	13	
	B0	1030 x 1456	1090 x 1516	986 x 1412	46	28	
	B1	728 x 1030	788 x 1090	684 x 986	33	17	
特注注文可能	最小サイズ: 600mm x 600mm / 最大サイズ: 2000mm x 3000mm / 色温度・明るさ特注注文可能						

▶ 製品詳細01

▶ 製品詳細02

▶ 製品詳細03(ヒンジ)

▶ 製品詳細04(キーロック装置)

屋外用ライトパネル

SO105

· 屋外用フロントオープンのライトパネルでフレームが細い仕上

OUTDOOR　DOOR OPEN　LIGHTING　220V USE　SINGLE SIDE

BLACK　SILVER

A1 SIZE

| 製品使用方法 |

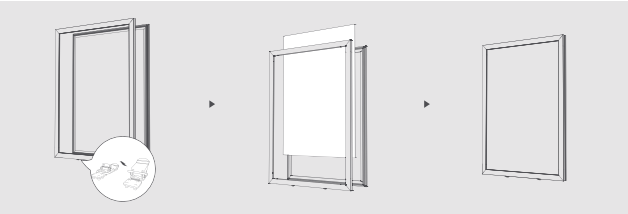

1. 前面カバーフレームを図のように開閉する
2. トーメイアクリルカバーの中にメデイアフイルムを入れる
3. カバーを閉じてパッチン錠でロックする

| 製品図面 |

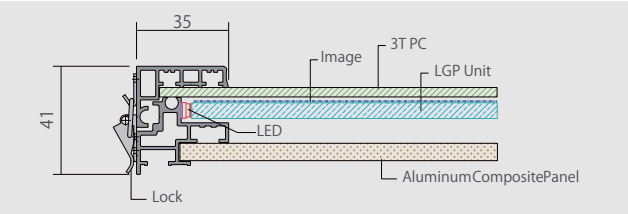

| 仕様＆特徴 |

商品名	色	ｺｰﾅｰ形状	規格寸法 (mm)	用紙サイズ (mm)	外寸 (mm)	画面サイズ (mm)	消費電力 (watt)	重量 (Kg)	특징
SO105	S B	L	A0	841 x 1189	877 x 1225	805 x 1153	35	17	- アルミフレーム - コーナー形状：直角 - カバー：透明PC3T - 裏面仕上げ：アルミ複合パネル - 色温度：(3000K,4000K,5000K,6500K) - バックライト用導光板 - 電源装置：内蔵型ACアダプターDC12V (KC,CE,PSE電気安全認証) - 入力電圧：AC100～220V - メディアフイルム寸法：外寸-36mm - フレームカラー：シルバー(S),ブラック(B)
			A1	594 x 841	630 x 877	558 x 805	25	10	
			A2	420 x 594	456 x 630	384 x 558	18	6	
			B0	1030 x 1456	1066 x 1492	994 x 1420	43	19	
			B1	728 x 1030	764 x 1066	692 x 994	31	13	
			B2	515 x 728	551 x 764	479 x 692	22	8	
特注注文加工	最小サイズ: 300mm x 300mm /最大サイズ: 2000mm x 3000mm / 色温度・明るさ特注注文可能								

▶製品詳細01

▶ 製品詳細02

▶ 製品詳細03

BS90

INDOOR LIGHTING 220V USE DOUBLE SIDE CEILING TYPE

BLACK SILVER

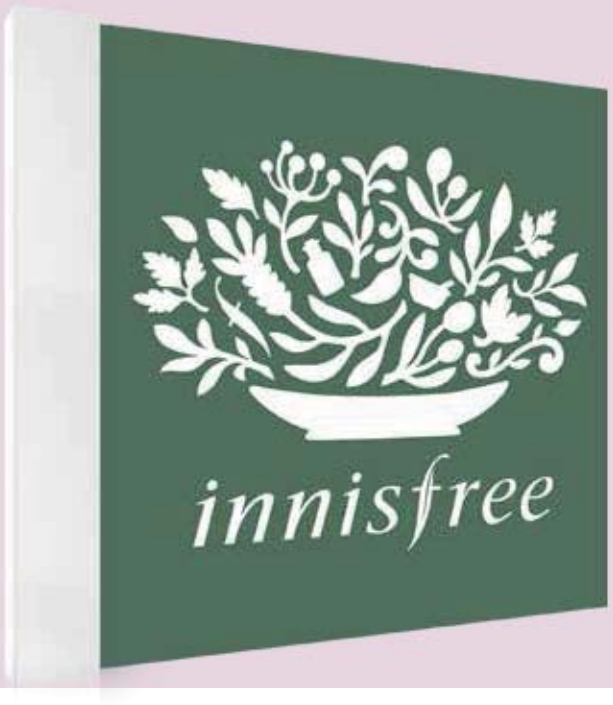

A1 SIZE

取付方法

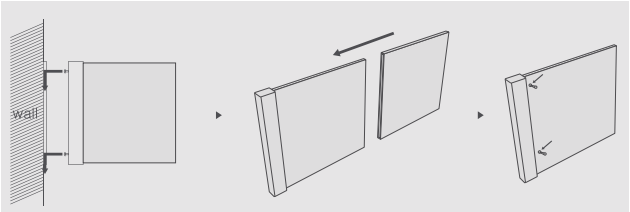

1.取付位置にブラケットを固定した後に看板をブラケットに固定する。
2.側面カバーを開き、画面カバーのピンを外すと、画面のアクリルカバーが外れます

製品図面

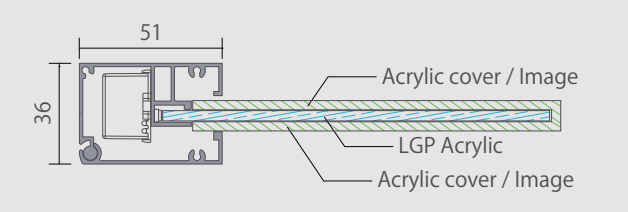

製品種類

品　名	番　号	製品寸法 (mm)	画面サイズ (mm)	重量 (Kg)	
BS90	1	350 x 300	300 x 300	1.3	- アルミフレーム - 白色アクリルボックス３Ｔ - 色温度8000K (3000K, 4000K, 5000K, 6500K) - 導光板 - 電源装置（ACアダプター内蔵）DC 12VA (KC,CE,PSE 認証品) - 入力電圧 AC 100~220V - フレームカラー : シルバー(S), 黒色(B)
	2	450 x 400	400 x 400	1.9	
特注注文可能	最小サイズ : 200mm x 200mm /最大サイズ: 400mm x 2000mm / 特注サイズは外寸サイズとなります。				

▶ 製品（本体部分）01

▶ 取付部分 02

▶ 取付後 03

誘導サイン（両面型）

BS95

·天井吊式サインパネル

INDOOR　LIGHTING　220V USE　DOUBLE SIDE　CEILING TYPE

BLACK　SILVER

A1 SIZE

| 製品使用方法|

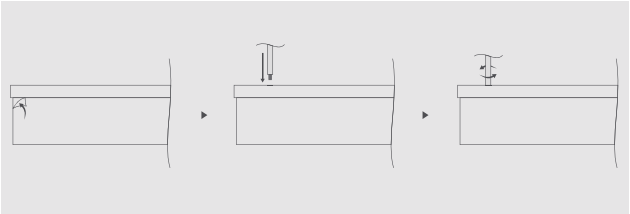

1. 吊りパイプを利用した吊式の設置
2. 側面カバーを開き、画面カバーのピンを外すと、画面のアクリルカバーが外れます

| 製品図面 |

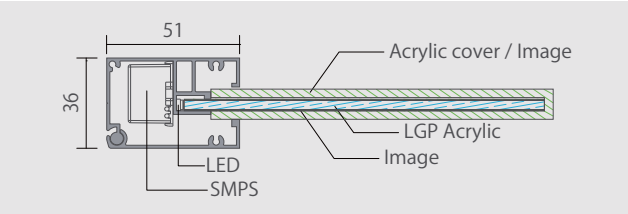

| 仕様＆特徴 |

모델명	주문번호	제품규격 (mm)	화면사이즈 (mm)	무게 (Kg)	특징
BS95	1	600 x 350	600 x 300	2.5	- アルミフレーム - 画面形状：直角 - カバー：白色アクリルボックス3T - 色温度：3000K, 4000K, 5000K, 6500K - バックライト導光板 - 電源装置：内蔵側ACアダプターDC12V (KC,CE,PSE 電気安全認証) - 入力電圧 AC100～220V - 設置付属品：ワイヤー及び吊りパイプ - フレームカラー：シルバー(S),ブラック(B)
	2	900 x 350	900 x 300	3.8	
	3	1200 x 350	1200 x 300	5	
	4	1500 x 350	1500 x 300	6.3	
特注注文可能	最小サイズ : 200mm x 200mm /最大サイズ :400mm x 2000mm / 特注注文は外寸長さでお引き合い下さい				

▶ 製品詳細 01

▶ 製品詳細 02



▶ 製品詳細 03

▶ 製品詳細 04